


1 2 3 4 5 6 7 8

项目 Mapx	设计内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve

A
B
C
D
E
F

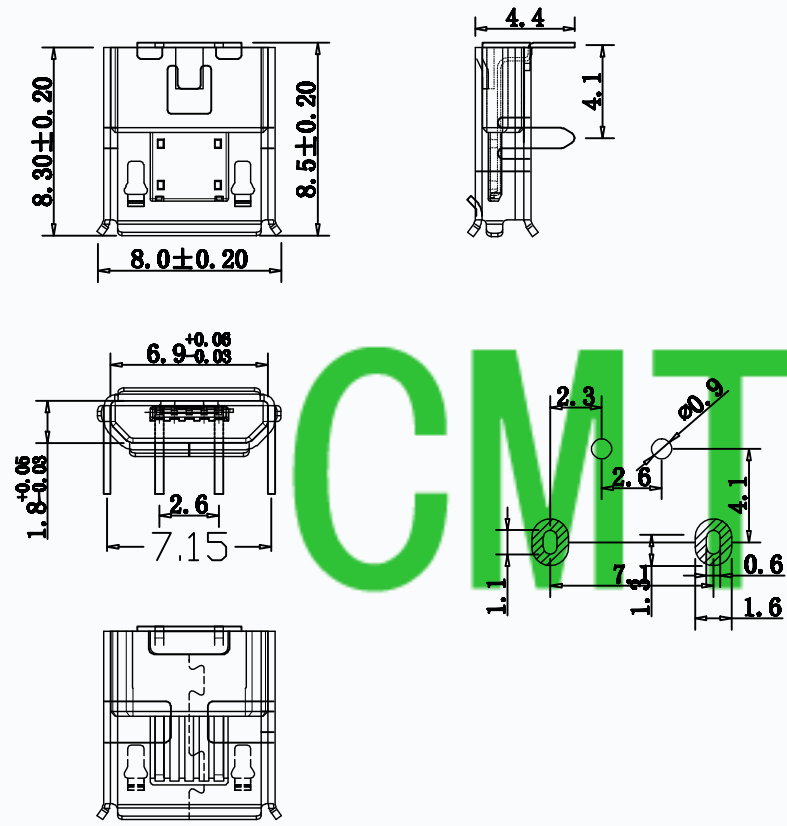

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:
High Temperature Thermoplastics,
2. 端子: Contact: Copper Alloy C1591
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area
Tin On Solder Tails
端子四周镀50U”(MIN)锡, 镀金区域镀100-200U”镀金1U”
2. 外壳: Shell:
铜壳四周镀80U”(MIN)锡

Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG		东莞市田都电子有限公司 DONGGUAN TIANDU ELECTRONICS CO.,LTD							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	2017.6.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	模型号 MODEL NO.	T10-02JC01	
.X±0.20	X.±5'	审核 CHECKED		比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	MC	品名 NAME	MICRO2P插拔连接器90度
.XX±0.10	.X±2'	核准 APPROVE		角法 VIEW	⊕		版本 VER	AO	页码 SHEET
.XXX±0.02	.XX±1'								001

1 2 3 4 5 6 7 8