

版本	修改内容	修改日期

电器特性:(Electrical characteristics)

最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)

2. 耐电压:(Dielectric Withstanding Voltage:)

3. 绝缘阻抗:(Insulation Resistance:)

最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能:(Mechanical:)

最大20N (20N MAX)

8-20N, 5000次后6-20N

材料:Material:

1. 塑胶:(Housing) :High Temperature Inertplastics,

■ LCP 黑胶

2. 端子:(Contact): ■5191

3. 外壳:(Shell) : ■US201

电镀:(Finish):

1. 端子:(Contact): Plated Gold in Mating Area:
Tin On Solder Talls


■接触点镀金1u, 脚镀锡。

2. 外壳:(Shell):Nickel Plating 镀亮镍

注明:1. 标示 “☆”为IPQC 重点检测尺寸。

2. 产品不能有压伤变形、模痕。

3. 产品毛边0.03mmMax。

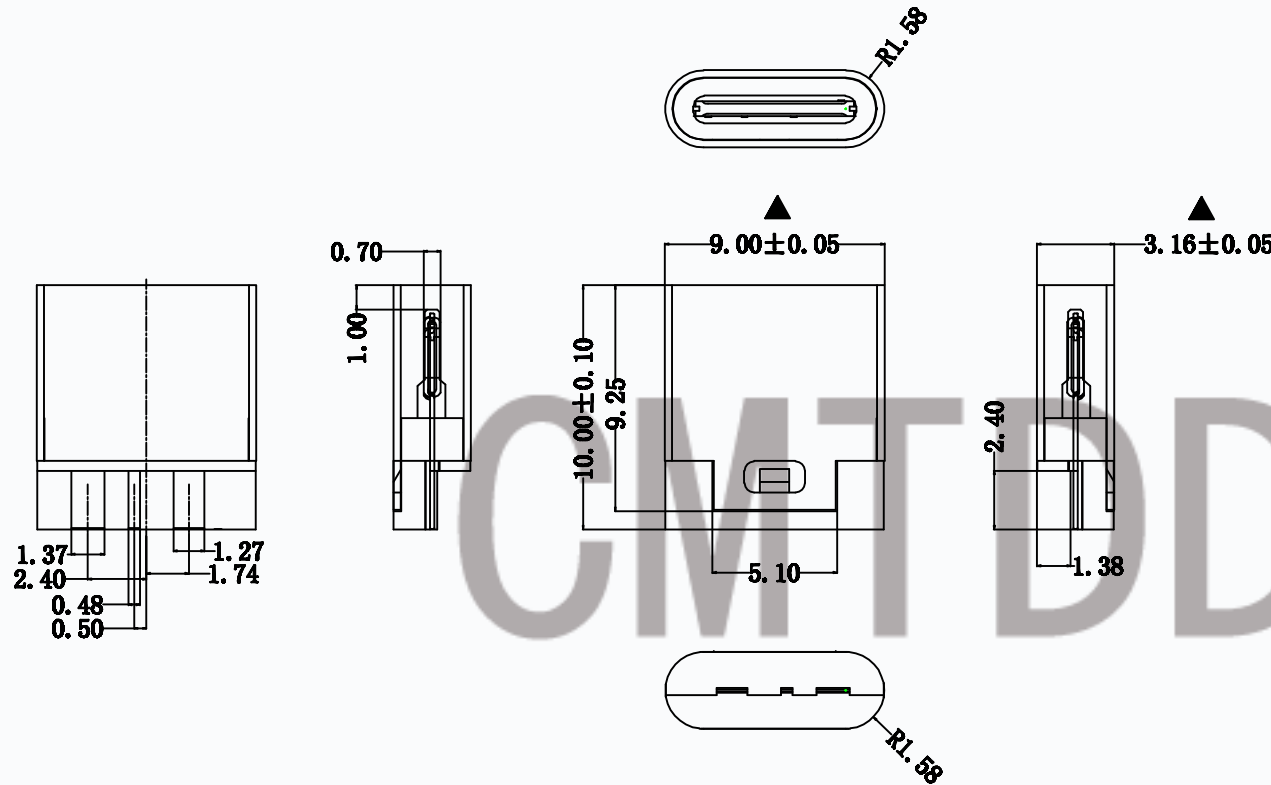

公差一览表 TOLERANCE TABLE			
x.	±0.15	x.	±5°
.x	±0.10	.x.	±2°
.xx	±0.05	.xx.	±1°
.xxx	±0.02	.xxx.	±0.5°

产品图

东莞市田都科技有限公司

DongGuan TianDu Technology Co.,Ltd

角法: 
比例: 1:1
设计:

单位: mm
版本: A/0

品名:

Type-c 焊线4PIN母头

日期: 2020/10/10 产品料号 T11-04HF-01