
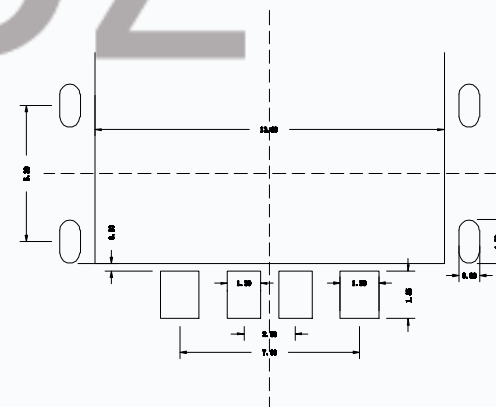
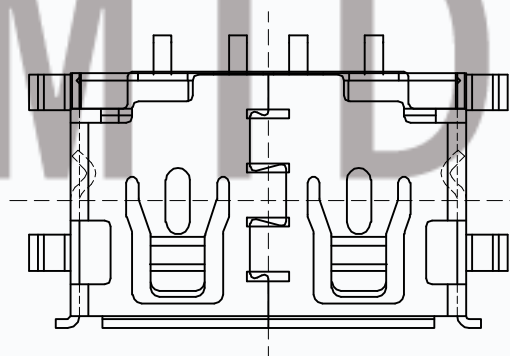
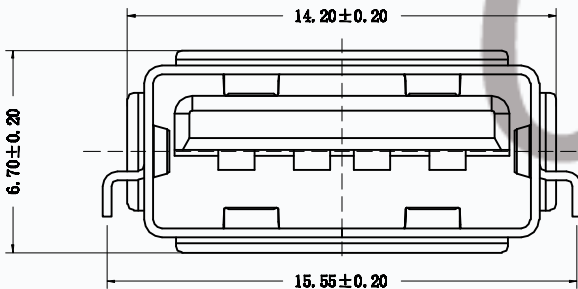
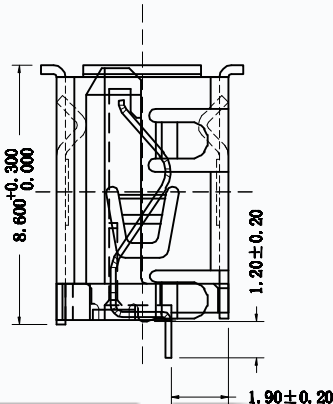


RoHS Compliant

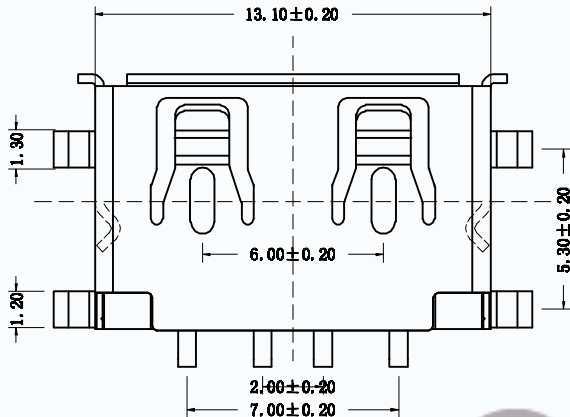

T10-2F860S-X X X X X X X X X X

B=盐雾24H C=盐雾48H

包装方式PACK:
2: 盘装 3:管装 4: 载带

端子电镀SPRING PLATING:
0: 镀金GF 5:5u" 6:15u" 8:30u"

端子材质SPRING CONTACT:
C:黄铜 P:磷铜

外壳电镀SHELL PLATING:
N:镀锌 T:镀雾锡

外壳材质SHELL:
S:不锈钢 C:黄铜 A:冷轧钢板

塑胶颜色HOUSING COLOUR:
W:白色 B:黑色 L:蓝色 Y:黄色 G:绿色

塑胶材质HOUSING:
0:PBT 3:LCP 6:PA-6T 9:PA-9T


规格说明: Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)
3. 寿命: Durability
1500 CYCLES MIN

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan Tiandu Technology Co.,Ltd TEL:0769-85384807 FAX:0769-85384842		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	USB A/F 短体8.6贴片卷边4脚插板 沉板1.9MM	日期 (DATE)	2015.06.09	 未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED I X ±0.30 I XX ±0.20 I XXX ±0.10 I* ±0.5 I.* ±2*
料号 (PART NO)	T10-2F860S-XXXXXXX	设计 (DESIGN)	ERIC	
模号 (MODEL NO)	N/A	审核 (CHECKED)	~	
		核准 (APPROVED)		