

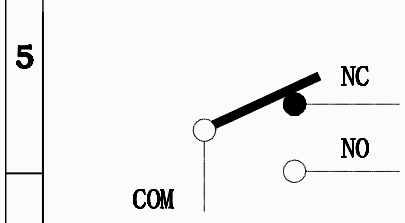


<b>Rating</b>	1A 125VAC	<b>Electrical Life</b>	6,000 cycles
<b>Contact Resistance</b>	500mΩ Max	<b>Mechanical Life</b>	1,000,000 cycles
<b>Insulation Resistance</b>	>100MΩ DC500V	<b>Ambient Temper. Used</b>	-25℃ to +85℃
<b>Withstand Voltage</b>	AC500V 1min.	<b>Ambient Humidity Used</b>	≤85% at +40℃
<b>Soldering Temper.</b>	235±5℃ 5s	<b>Operating Force</b>	30 ±15gf max

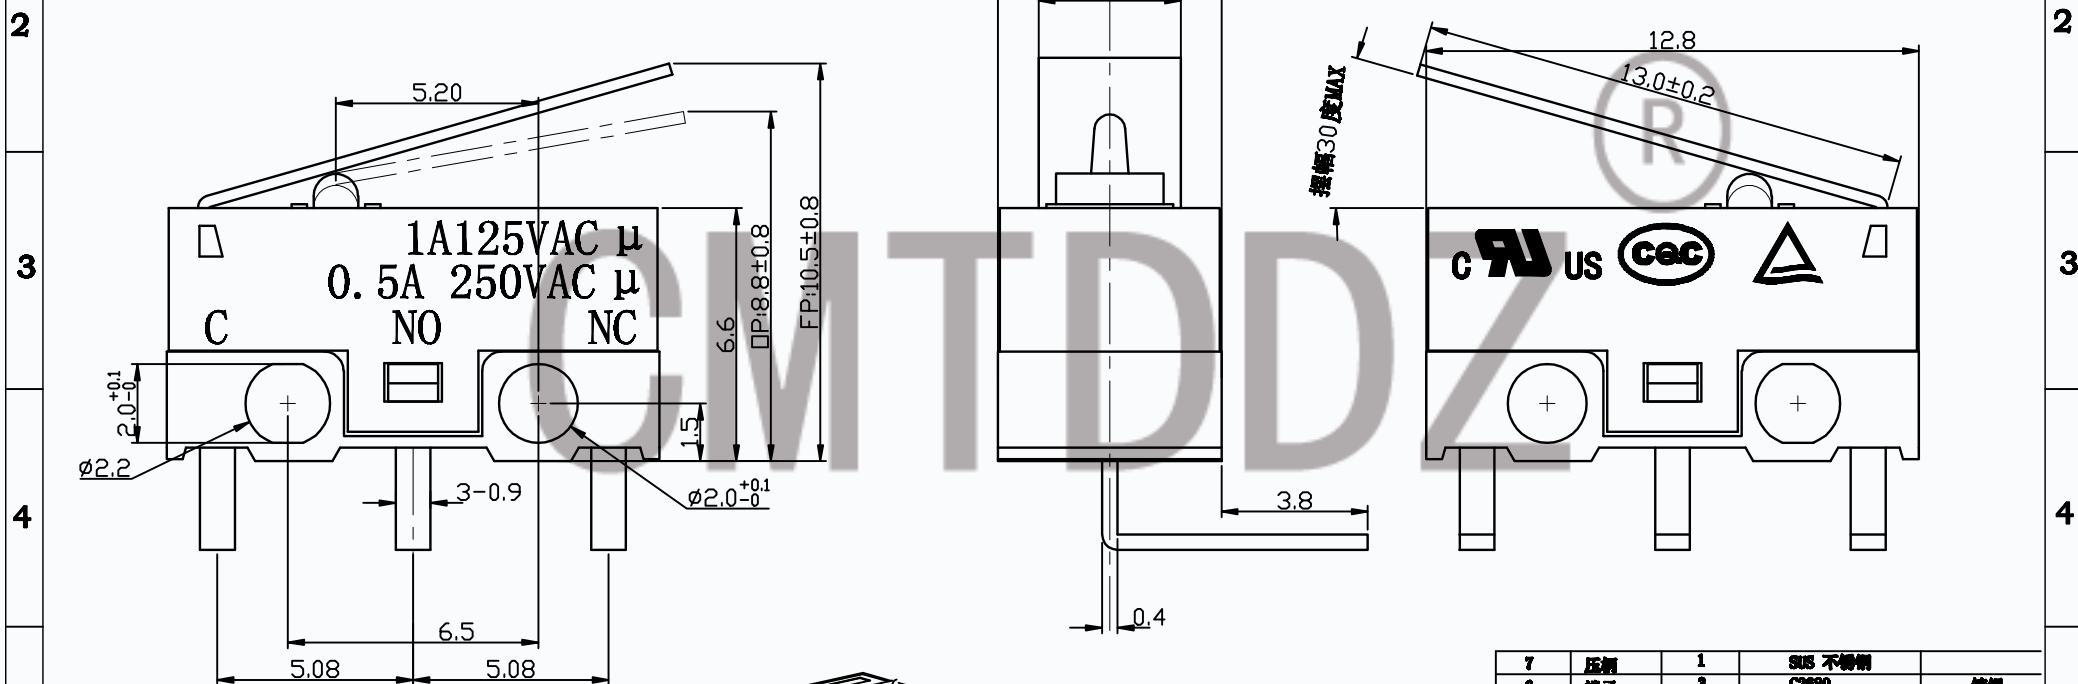

7	压脚	1	SUS 不锈钢	
6	端子	3	C2680	镀银
5	触点	1	银镍合金	
4	按钮	1	PBT 阻燃料	
3	弹片	1	C17200	
2	盖片	1	PBT 阻燃料	
1	底座	1	PBT 阻燃料	
序号	零件名称	数量	材质	备注

制图 DRAWN	DAVID			
设计 DESIGN	ERIC			
审核 CHECKED	JEFF		比例 SCALE	4:1
批准 APPROVE			张数 SHEET	1/1
一般公差 TOLERANCE	10 ≤ L ≤ 30 ±0.20	单位 UNIT	mm	模具编号 P/N NO.
	6 ≤ L < 10 ±0.15	角度 ANGLES	±2.0°	纸架 SIZE
	3 ≤ L < 6 ±0.10			
	0.6 ≤ L < 3 ±0.06			

东莞市田都科技有限公司  
DONG GUAN SHI TIANDU TECHNOLOGY CO., LTD

名称  
TITLE  
微动开关  
DM-13CR-30-3

版本 REV.	ECN 编号 ECN NO.	日期 DATE	变更内容 DEFINITION	修改 DRAW	批准 APPROVE
A	B	C	D	E	F

工程图  
ENG DRAW