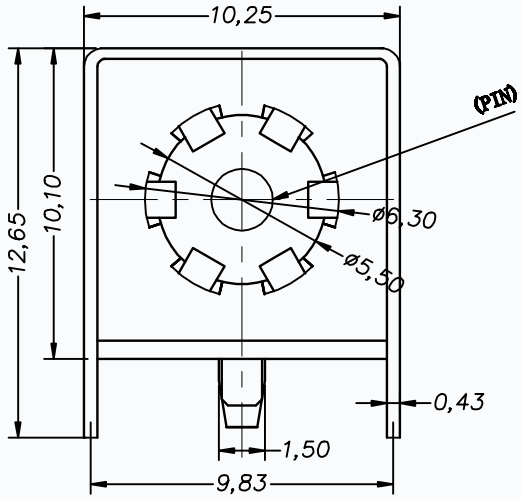

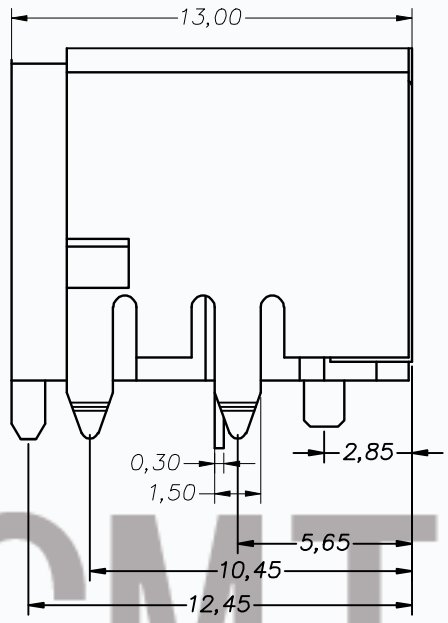

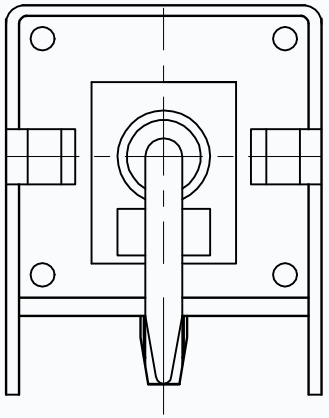

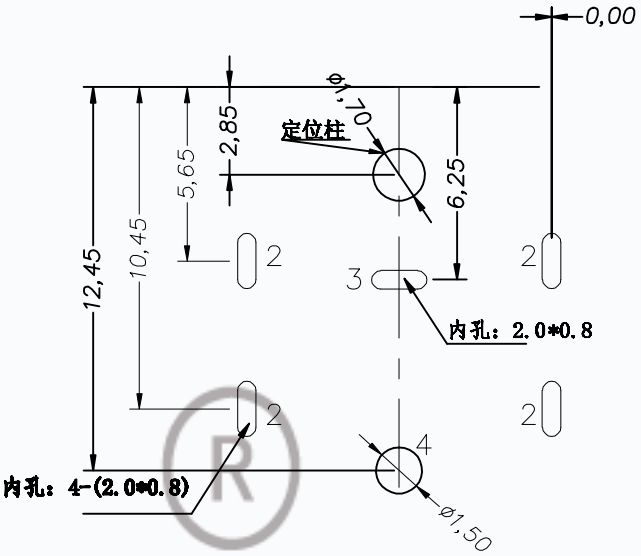

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

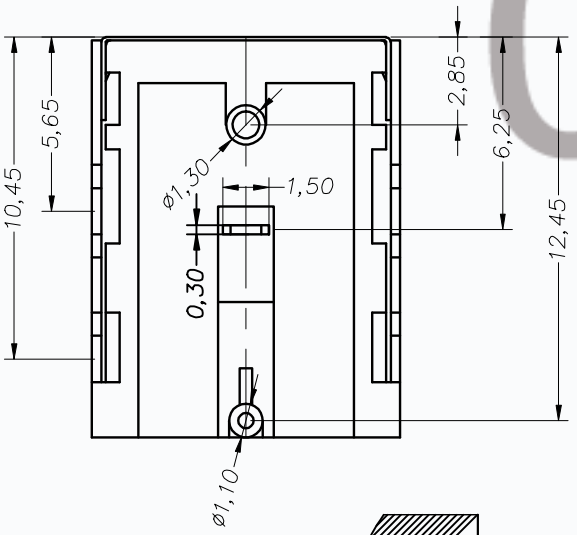



SCHEMATIC

中心PIN	ø2.0	ø2.5

主要技术性能		公 差
额定电负荷	DC 20V\15A	X.±0.20
接触电阻	≤0.03ΩE	.X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩE	.XX±0.05
耐 压	AC2000V(50Hz)/min	.XXX±0.02
插 拔 力	3-25N	X.±5°
使用温度范围	-30-70℃	.X±2°
使用寿命	5000次	.XX±1°

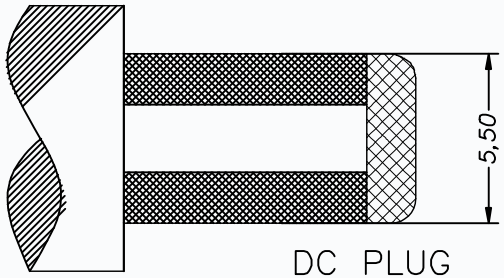

DC PLUG

注：本产品DC PLGU可插入深度为8.1mm



序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
5	T12-044A-05	定位片	1	不锈钢		
4	T12-044A-04	圆针	1	黄 铜		镀银
3	T12-044A-03	包圆	1	黄 铜	0.35	镀银
2	T12-044A-02	座脚	1	黄 铜	0.40	镀镍
1	T12-044A-01	基座	1	尼龙9T(黑色)		

设 计	ERIC	审 核	JEFF
版 次	A 1	核 准	
日 期	2016.09.16		

视 角	重 量	比 例
		4:1

T12-044A-XX-A

DC电源插座

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
DONGGUAN TIANDU TECHNOLOGY CO.,LTD.

CMTDDZ®