修正(标记)	描　述	日　期

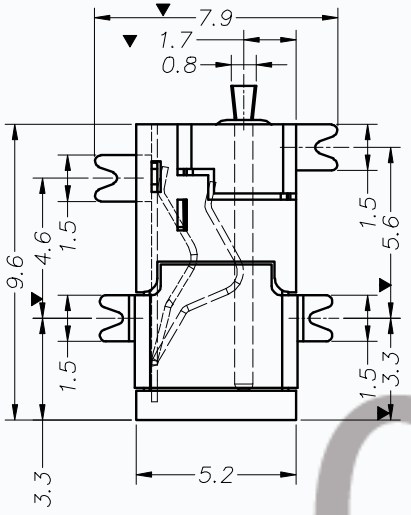

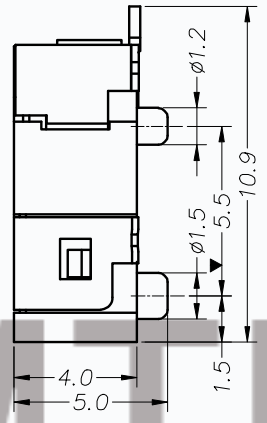

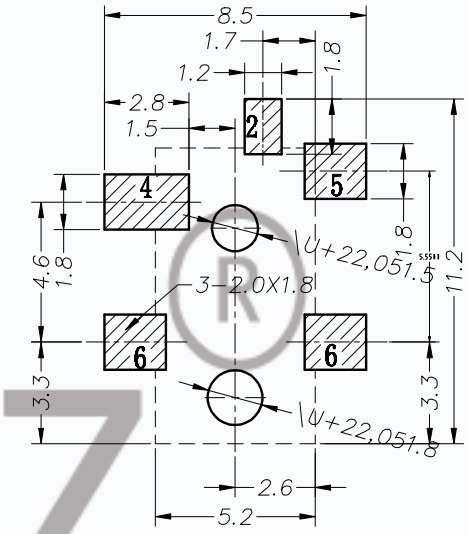

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

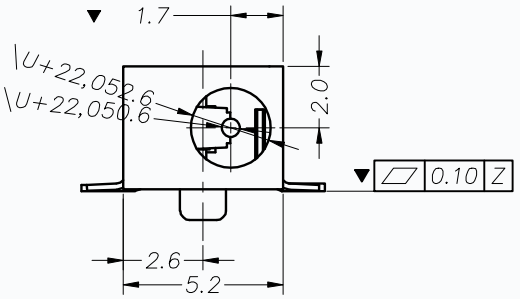





序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理
6	DC-041-06	盖　脚	1	黄　铜	0.2T	镀　银
5	DC-041-05	插片脚	1	黄　铜	0.25T	镀　银
4	DC-041-04	弹片脚	1	铍青铜	0.2T	镀　银
3	DC-041-03	后　脚	1	黄　铜	0.2T	镀　银
2	DC-041-02	圆　针	1	黄　铜		镀　银
1	DC-041-01	基　座	1	PPA		黑　色

主要技术性能		公　差	设　计	
额定电负荷	DC 30V\0.5A	X.±0.20	版　次	A 1
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.10	日　期	2020.06.10
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05	材　料	
耐　压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02	工　艺	
插拔力	3-20N	X.±5°	数　量	
使用温度范围	-30-70℃	.X±2°	审　核	ERIC
使用寿命	5000次	.XX±1°	核　准	JEFF

部门会签			
生产部		销售部	
品质部			
技术部			

视　角	重　量	比　例
		4:1

T12-041

DC电源插座

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
DONGGUAN TIANDU TECHNOLOGY CO.,LTD.