

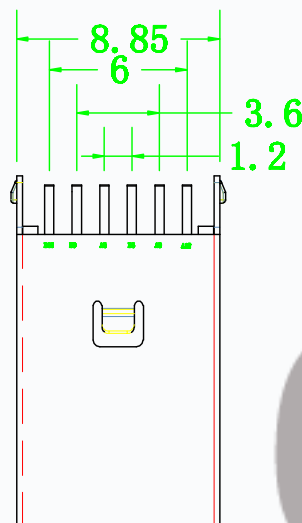


项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修 改 人 Draw	核 准 Approve


 3.73 ± 0.10  8.85 ± 0.05 

A12	GND	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

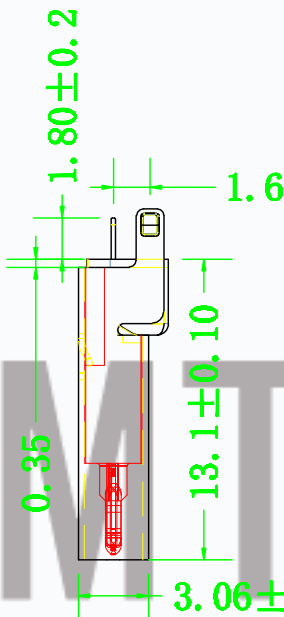

— 1.6

13.1 ± 0.10

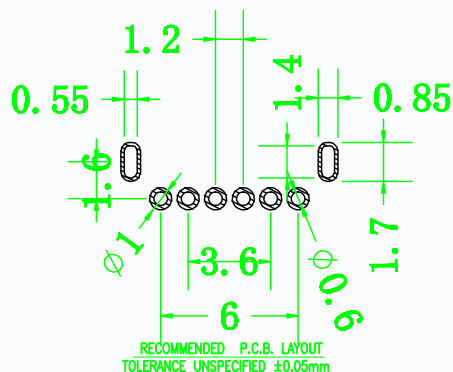 3.06 ± 0.05 

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

规格说明: Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
3.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:LCP+30%GF
2. 端子:Contact:Copper Alloy 高导电; C2680—EH
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C201不锈钢

电镀:Finish:

- 1.端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails

端子四周镀50—800U”(MIN)镍底,80—120U”锡,刷金1U”

- 2.外壳:Shell:
不锈钢壳四周镀80U”(MIN)镍底,

Nickel Plating

成品圖 MANUFACTURE DWG		CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 DONGGUAN TIANDU TECHNOLOGY CO.,LTD.									
公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	2016.10.20	單位 UNIT	MM	制圖 DRAWING		DWG NO.			
XX±0.10	XX±2°	審核 CHECKED		比例 SCALE	1 : 1	設計 DESIGN	ERIC	品名 NAME	T11-06LC02-13H		
XXX±0.05	XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIEW				版本 VER	AO	頁數 SHEET	001