REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---	新版本发行	ERIC		2017.03.21

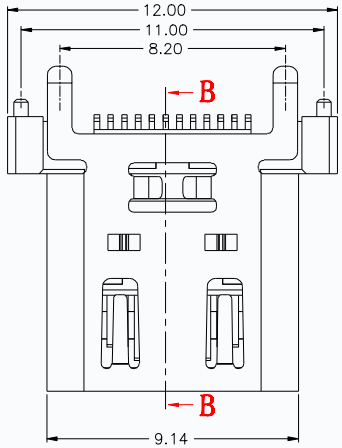

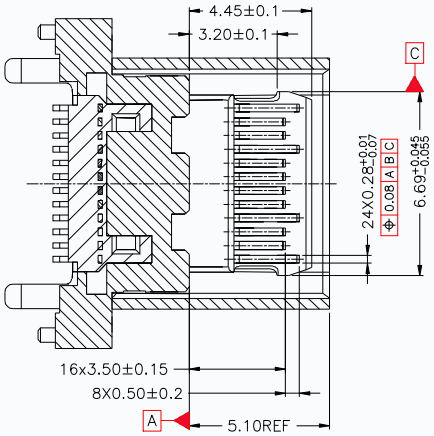

SECTION A–A

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

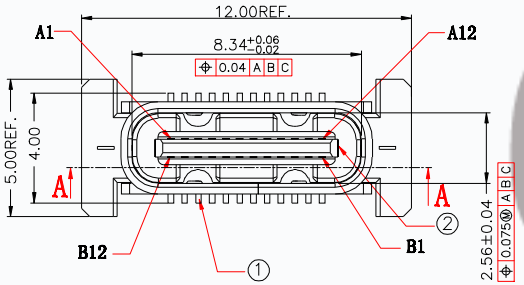

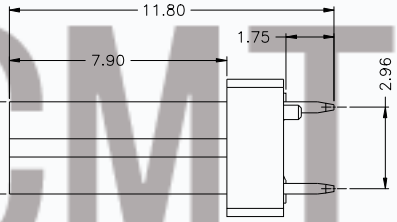

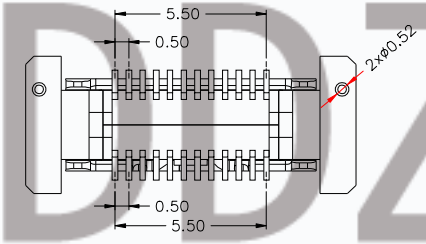

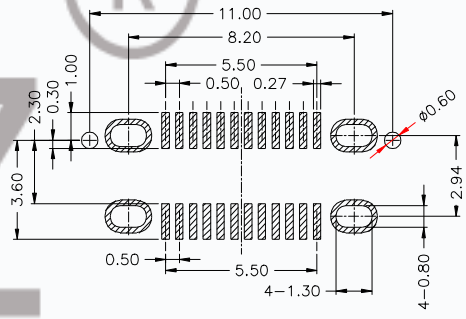

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

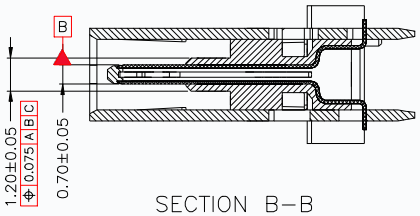

SECTION B–B

料号对照表

料号	电镀规格
014101020-097	端子Au:3u"Min
014101050-097	端子Au:30u"Min

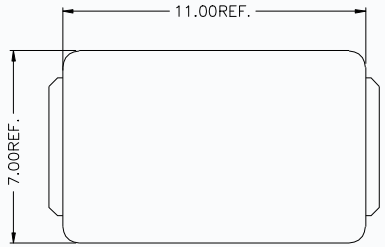

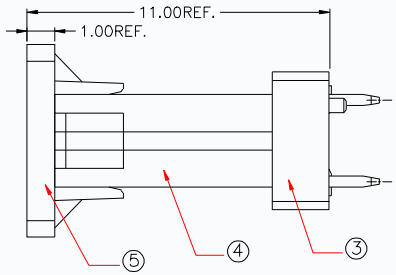

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
5	COVER	LCP 6007AS	BLACK	1PCS
4	SHELL	SUS 304 T=0.40	NI PLATED	1PCS
3	INSULATOR	LCP S475	BLACK	1PCS
2	MID PLATE	SUS 301 T=0.20	NO PLATED	1PCS
1	TERMINALI HOUSING	C18140 T=0.12	CONTACT AREA:GOLD 30u" SOLDER AREA: G/F UNDER PLATING:Ni 50u" LIQUID SEALING	2SET

TOLERANCE			
X.X	±0.30	X°	± 2°
.XX	±0.20	.X°	± 1°
.XXX	±0.10	.XX°	±0.5°
UNITS	mm		
MATERILA			
FINISH			

NAME(INTENDED USE): CUSTOMER DRAWING

PART NO.: TD-006

APPD:

CHED:

DRAW:

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 DONGGUAN TIANDU TECHNOLOGY CO.,LTD.

TITLE: T11-24LS06-10.5H

USB C F 直立式四脚插板

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A

CMTDDZ ®