



符合RoHS环保要求

修改序号
A/0

修改说明




签名

日期

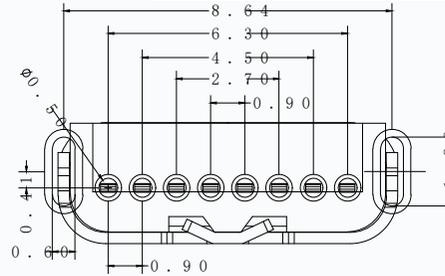


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

- 材料
 - A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
 - B. 端子: H65铜, 电镀刷金;
 - C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;
- 主要特性
 - A. 电压等级: 20V AC;
 - B. 电流: 3A;
 - C. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$;
- 电气要求:
 - A. 接触电阻: 40m Ω Max. (初始), 50m Ω Max. (最后);
 - B. 电压: 100V AC 1分钟;
 - C. 绝缘电阻: 100M Ω min. DC 500v;
- 机械性能:
 - A. 插入力: 5~20N. (从1~3,000次);
 - B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
 - C. 6~20N. (从1,001~3,000次);
 - C. 耐久性寿命: 3,000次;

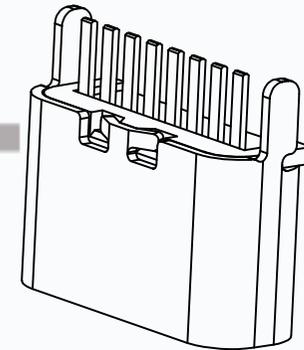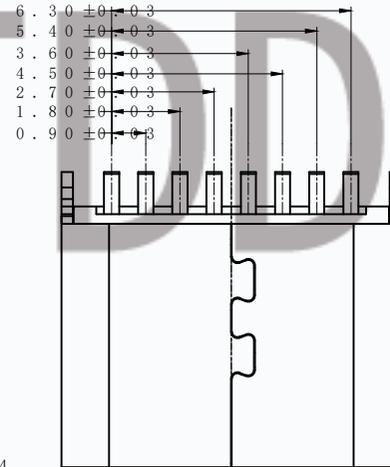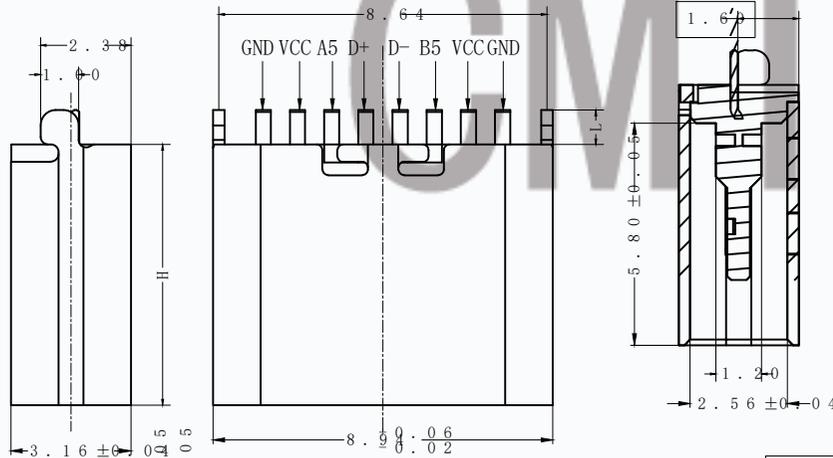

H (mm)	脚长L (mm)
5.1	0.9
5.6	2.0
6.8	

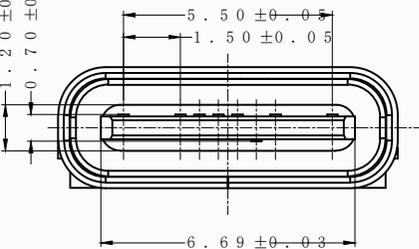

H (mm)	脚长L (mm)
5.1	0.9
5.6	2.0
6.8	

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
DONGGUAN TIANDU TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE 图纸名称:
0.0 \pm 0.05 TYPE-C 8P立插H=5.1/5.6/6.8MM 脚长L = 0.9 / 2.0

0.0 \pm 0.10
0.0 \pm 0.25
ANGLE 产品料号: T11-08LC02-H 比例: 1:1 单位: mm

审核: 设计: ERIC 版号: A/0