


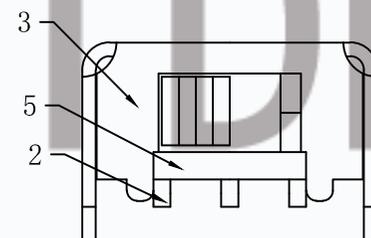


SCHMATIC

电气性能参数:

1. 额定负载: DC50V 0.3A
2. 接触电阻: 100毫欧以下
3. 绝缘电阻: 100兆欧以上
4. 耐压: AC 500V
5. 力度: 300 ± 100 gf
6. 寿命: 10000次
7. 回流焊: 250 ± 5 度

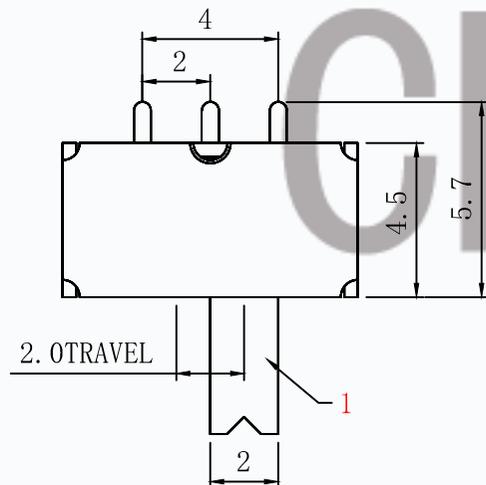

1: 2

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|------|------------|------------|-----------|---------------|------|------|-----|------|----|
| CMTDDZ | 东莞市田都科技有限公司 | | | | | 6 | | | | | | |
| | 类别: 拨动开关 | | | | | 5 | 底板 | 绝缘板 | 1 | 原色 | | |
| | 型号: T3-122025A | | | | | 4 | 码片 | 磷铜带 | 1 | 镀银 | | |
| 单位: MM | 绘图 | ERIC | 日期 | 2018-05-24 | 除非另有说明 | | 3 | 铁壳 | 冷轧钢带 | 1 | 镀镍 | |
| 比例: 1:1 | 审核 | DAVID | 日期 | 2018-05-24 | 公差: | ± 0.2 | 2 | 端子脚 | 黄铜带 | 3 | 镀银 | |
| 版本 | 01 | 核准 | JEFF | 日期 | 2018-05-24 | ANGLE TOL | $0^\circ 30'$ | 1 | 胶柄 | PPA | 1 | 黑色 |
| | | | | | | | NO. | 物料组成 | 材质 | 数量 | 表面处理 | |