

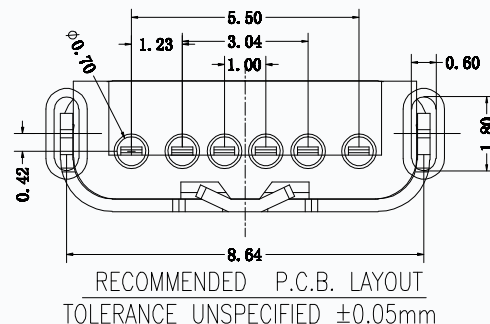
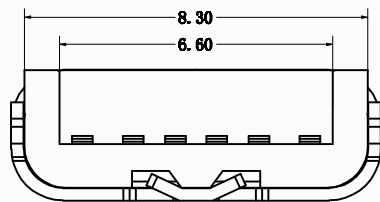
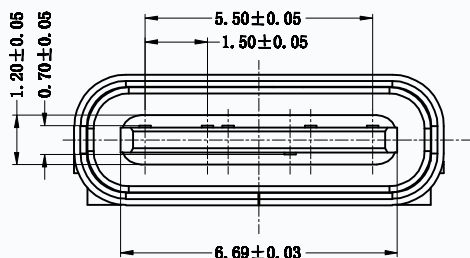
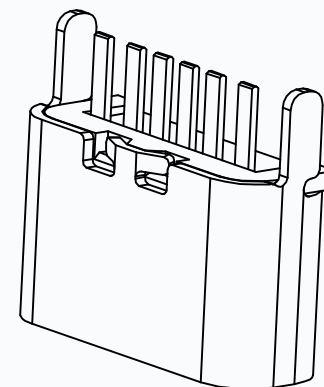
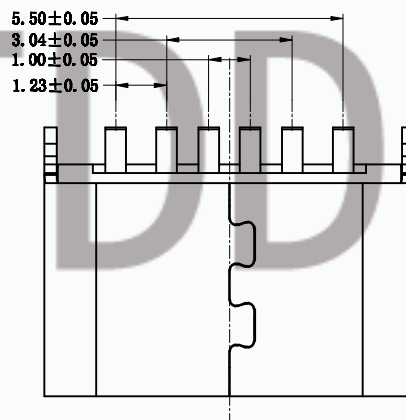


符合RoHS环保要求

修改序号	修改说明	姓名	日期
A/0			

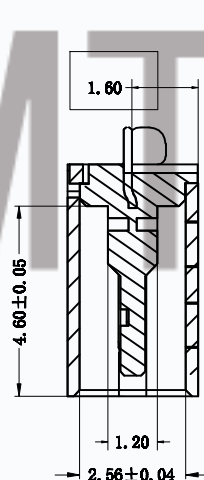

- 材料
A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
B. 端子: H05铜, 电镀铜金;
C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;
- 主要特性
A. 电压等级: 20V AC;
B. 电流: 3A;
C. 工作温度: -40° c~85° c;
- 电气要求:
A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
B. 电压: 100V AC 1分钟;
C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;
- 机械性能:
A. 插入力: 5~20N. (从1~3,000次);
B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
6~20N. (从1,001~3,000次);
C. 耐久性寿命: 3,000次;

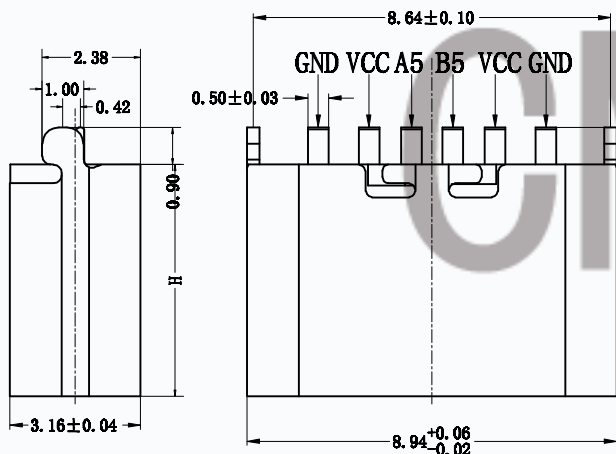

H=mm
5.1
5.6

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

TOLERANCE
.000 ±0.05
.00 ±0.10
.0 ±0.25
ANGLE±1°

图纸名称:
TYPE-C 6P立插5.1/5.6 脚长0.9

产品料号: T11-06LC02-H

比例:
1:1
单位:
mm

审核:

设计:
ERIC

版本号:
A/0