
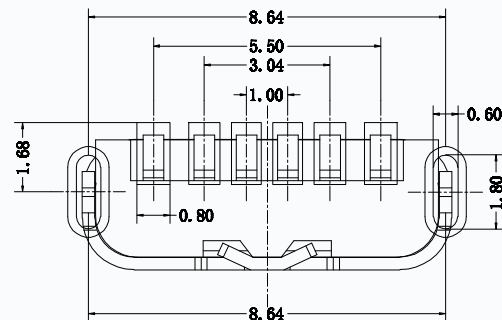


符合RoHS环保要求

修改序号	修改说明	姓名	日期
A/0			

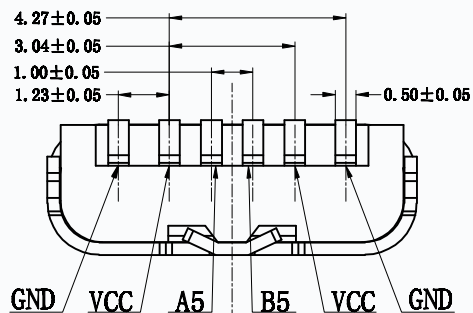

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

1. 材料

- A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
- B. 端子: H85铜, 电镀刷金;
- C. 外壳: 不锈钢, 镀金镍;

2. 主要特性


- A. 电压等级: 20V AC;
- B. 电流: 3A;
- C. 工作温度: -40° c ~ 85° c;

3. 电气要求:

- A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
- B. 电压: 100V AC 1分钟;
- C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;

4. 机械性能:

- A. 插入力: 5~20N. (从1~3,000次);
- B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
- C. 耐久性寿命: 3,000次;

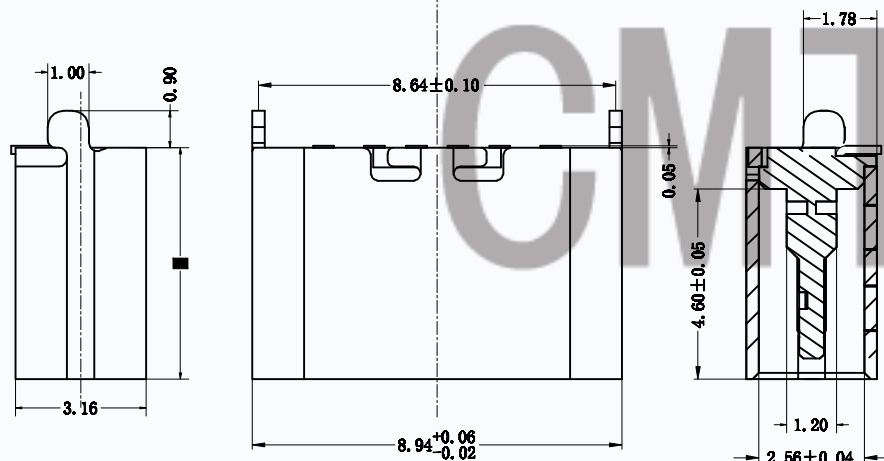

H=mm

5.1

5.6

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

TOLERANCE
.000 ± 0.05
.00 ± 0.10
.0 ± 0.25
ANGLE ± 1°

图纸名称: TYPE-C 6P立贴5.1/5.6 脚长0.9

产品料号: T11-06LS02-H

比例: 1:1 单位: mm

审核:

设计:

ERIC

版本号:

A/0