

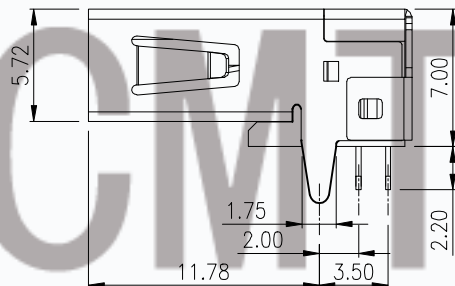
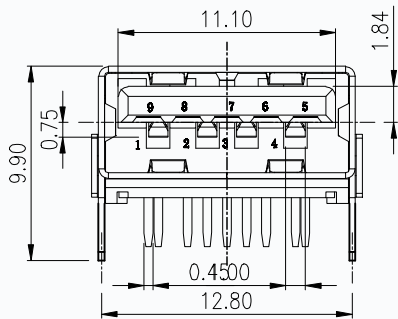
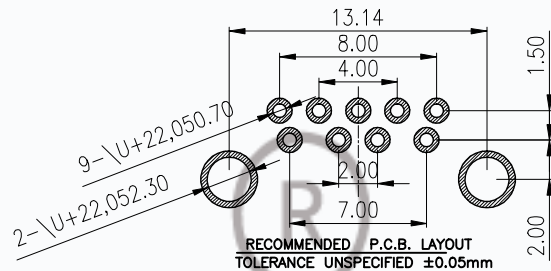
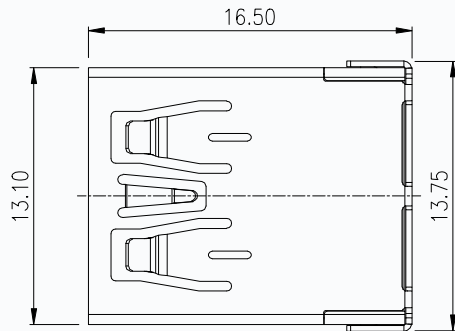


序号	ECN 单号.	变更内容	版次	变更人	变更日期
1		新增款	A0	ERIC	2018/03/13
2		改善对插力	A1	ERIC	2018/05/18
3					



NOTE:

1. MATERIAL:

1.1 INSULATOR:HIGH TEMPERATURE PLASTIC

1.2 CONTACT:BRASS

1.3 SHELL:BRASS

2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

2.1 CONTACT RESISTANCE:30mΩ MAX

2.2 CONTACT CURRENT RATING:1.5A

2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:100 V R. M. S.

2.4 INSULATION RESISTANCE 100 MΩ MIN

2.5 OPERATING TEMPERATURE:-30° C ~ 80° C

3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:

3.1 MATING FORCE:3.57kgf MAX

3.2 UNMATING FORCE:1.02kgf MIN

3.3 DURABILITY:MANDATORY:1,500 CYCLES

4. PLATING

4.1 TERMINAL:

50u" MIN NICKEL ALL OVER

100u" MIN Tin ON SOLDER AREA

(1~30)u" Au ON CONTACT AREA

4.2 SHELL:80u" MIN. NICEL ALL OVER

未注公差	容许公差	TOLERANCE
.X	±0.30	.X° ±2°
.XX	±0.25	.X° ±1°
.XXX	±0.15	.XX° ±0.5°

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

T10-3F171D	蓝胶铜 (PA9T-V0)	H65, T=0.3mm, 镀镍24H	PA9T UL94 V0, 蓝色	C2680-BH, T=0.25, 半金雾锡G/F
T10-3F171D	蓝胶铁 (PBT-V0)	SPCC, T=0.3mm, 镀镍24H	PBT UL94 V0, 蓝色	C2680-BH, T=0.25, 半金雾锡G/F
料号	规格	外壳	胶体	端子

比例 SCALE	1:1	角法 PROJ.	设计 DESIGN	品名 TITLE	USB 3.0 TYPE A板上90度DIP 直脚母座-直边外露2.2
张数 SHEET	1/1	纸张 SIZE	校对 CHECKED	料号 ITEM NO.	T10-3F171D
单位 UNIT	mm	版本 REV.	核准 APPROVE	图号 DWG NO.	