





H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 40gf$ & $250 \pm 40gf$
4. 行程: $0.3 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85°C, 90%RH/60H

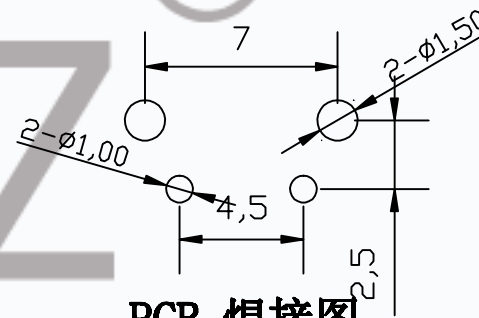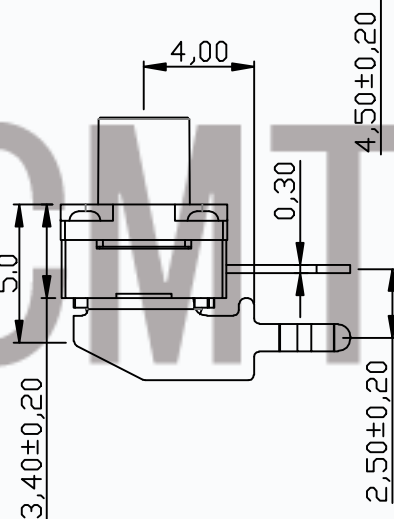


PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PPA	耐温280°C (黑色)
2	盖板	PPA	耐温280°C (黑色)
3	防水垫	硅胶	耐温240°C (黑色)
4	簧片	不锈钢	镀银
5	底座	PPA	耐温280°C (黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银
7	支架	黄铜	镀锡

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计		ERIC		2019.10.09
审核		DAVID		2019.10.09
批准		JEFF		2019.10.09

第一视角



名称: 轻触开关

型号: T6-6060ED-H

比例	一般公差
单位 mm	>0.5-2 ±0.10
重量	>2-5 ±0.25
	>5-10 ±0.30
	角度 ±0.5°

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.