



T6-12-A-3K1G-P1236-9H

按钮开关主要技术参数

使用温度 Temperature	-25°C-70°C	额定负载 Rated Load	DC 50V 0.5A DC 30V 1A
接触电阻 Contact Resistance	≤100mΩ	绝缘电阻 Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ
耐压 Withstand Voltage	AC500V(50HZ)min	动作力 press and Return Force	500gf-900gf
机械寿命 Electrically Life	10000次		

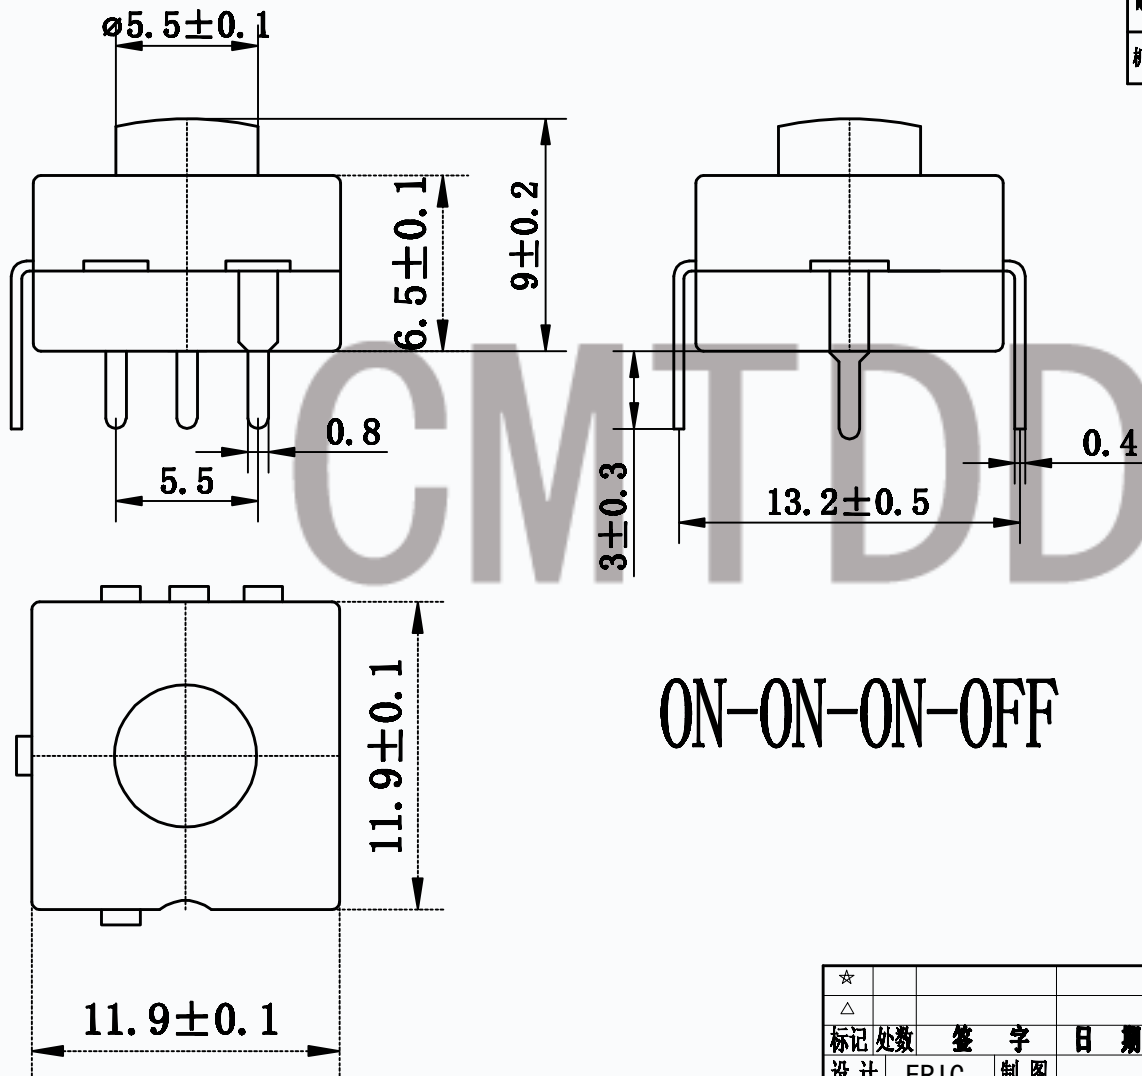

电气原理图 CIRCUIT



序号	名称	数量	材料	备注
1	按钮	1	POM	黑色
2	转子	1	POM	白色
3	上盖	1	PA66	黑色
4	下座	1	PA66	黑色
5	铜帽	1	H62	镀银
6	弹簧	1	琴钢线	镀银
7	针脚	2	H62	镀银

ON-ON-ON-OFF

装配代号

2

底图号

☆			
△			
标记	处数	签字	日期
设计	ERIC	制图	
批		校对	
准		审核	
		日期	

东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.

视角	图样标记
⊕	9 10 11 12
总张	第 张

规格书

按钮开关

T6-12-A-3K1G-P1236-9H