


符合RoHS环保要求

修改序号	修改说明	姓名	日期
A/0			

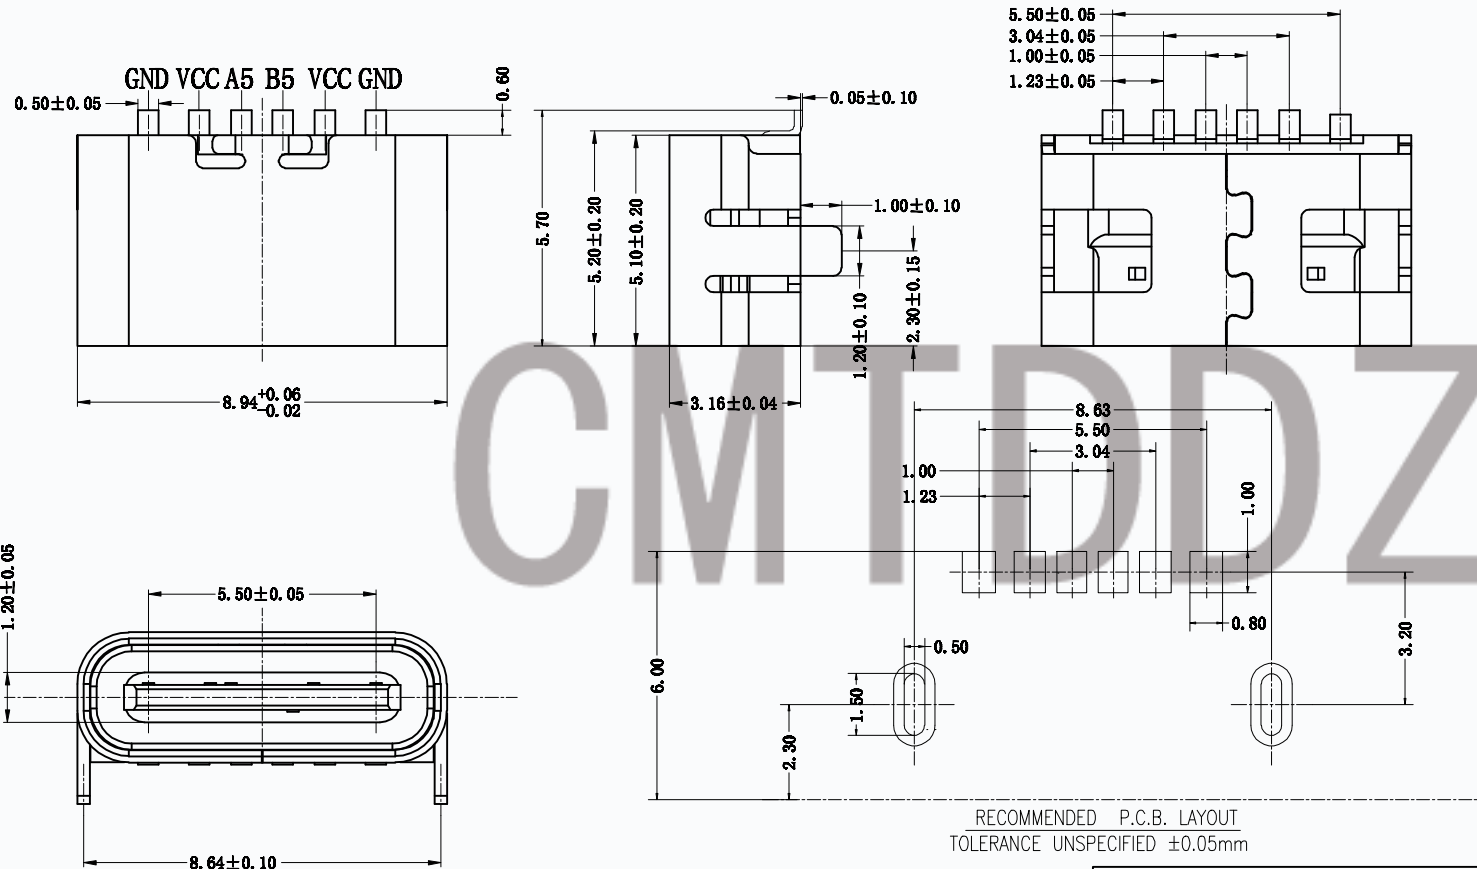

- 材料
 - A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
 - B. 端子: H65铜, 电镀刷金;
 - C. 外壳: 不锈钢, 镀金镍;
- 主要特性
 - A. 电压等级: 20V AC;
 - B. 电流: 3A;
 - C. 工作温度: -40° c~85° c;
- 电气要求:
 - A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
 - B. 电压: 100V AC 1分钟;
 - C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;
- 机械性能:
 - A. 插入力: 5~20N. (从1~3,000次);
 - B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
 - 6~20N. (从1,001~3,000次);
 - C. 耐久性寿命: 3,000次;

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

TOLERANCE .000 ±0.05 .00 ±0.10 .0 ±0.25 ANGLE 1°	图纸名称: TYPE-C 6P 5.0 两脚插板1.0 端子SMT		
	产品料号: T11-06BS23-5L-01	比例: 1:1	单位: mm
审核:	设计: ERIC	版号: A/0	