
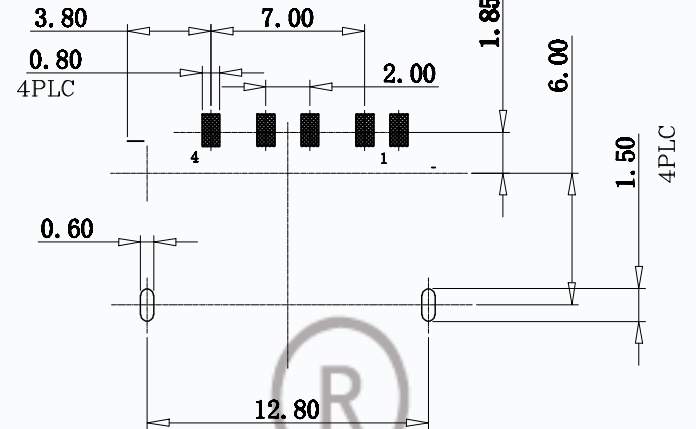

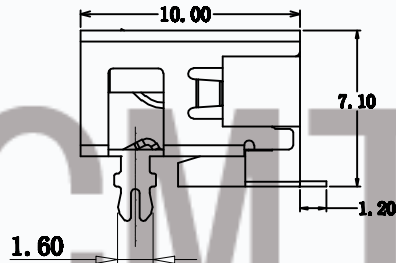
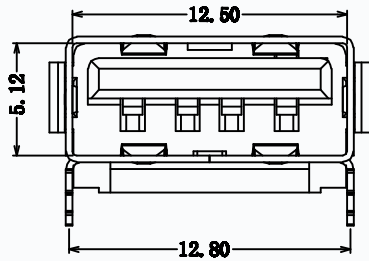


RoHS Compliant

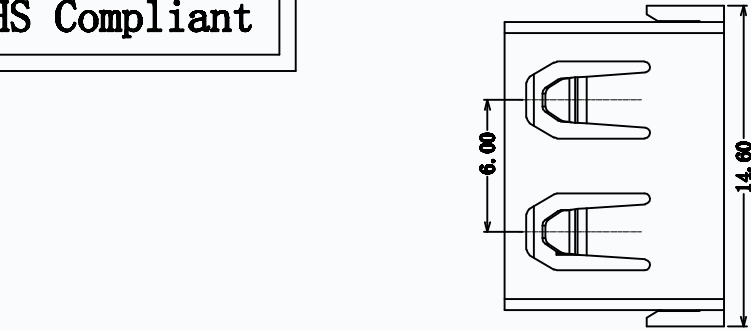

RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS=1.0mm (TOLERANCES ±0.05)

规范要求:

1. 电气性能:

- 1-1. 额定电压/电流: DC 30V Max./1.5A Max.
- 1-2. 接触阻抗: 30毫欧 Max.
- 1-3. 绝缘阻抗: 在250V DC电压环境下1000兆欧 Min.
- 1-4. 耐压: 500V AC持续1分钟无损坏.
- 1-4. 操作环境温度: -55° C~+85° C

2. 机械性能:

- 2-1. 插入力: 7-20牛.
- 2-2.: 7-20牛.
- 2-3. 寿命: 1500 次

3. 环境性能:

- 3-1. 盐水喷雾测试: 24H.

2FC630S-X X X X X X X X

包装方式:

2: 盘装 3: 管装 4: 载带

端子电镀:

0: 镀金GF 5:5u" 6:15u" 8:30u"

端子材质:

C: 黄铜 P: 磷铜

外壳电镀:

N: 镀镍 T: 镀雾锡

外壳材质:

S: 不锈钢 C: 黄铜 A: 冷轧钢板

塑胶颜色:

W: 白色 B: 黑色 L: 蓝色 Y: 黄色 G: 绿色

塑胶材质:

0: PBT 3: LCP 6: PA-6T 9: PA-9T

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

品名 (ITEM NO)	USB AF短体10.0 前两插板无边6.5 5P端子
料号 (PART NO)	T10-2FC630S
模号 (MODEL NO)	N/A

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT):	MM
版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE)	1:1
日期 (DATE)	2015. 06. 09	设计 (DESIGN)	ERIC
设计 (DESIGN)	ERIC	审核 (CHECKED)	~
审核 (CHECKED)	~	核准 (APPROVED)	
核准 (APPROVED)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	I X ±0.30 I XX ±0.20 I XXX ±0.10 I' ±0.5' I X' ±1'