



装配代号
2
底图号

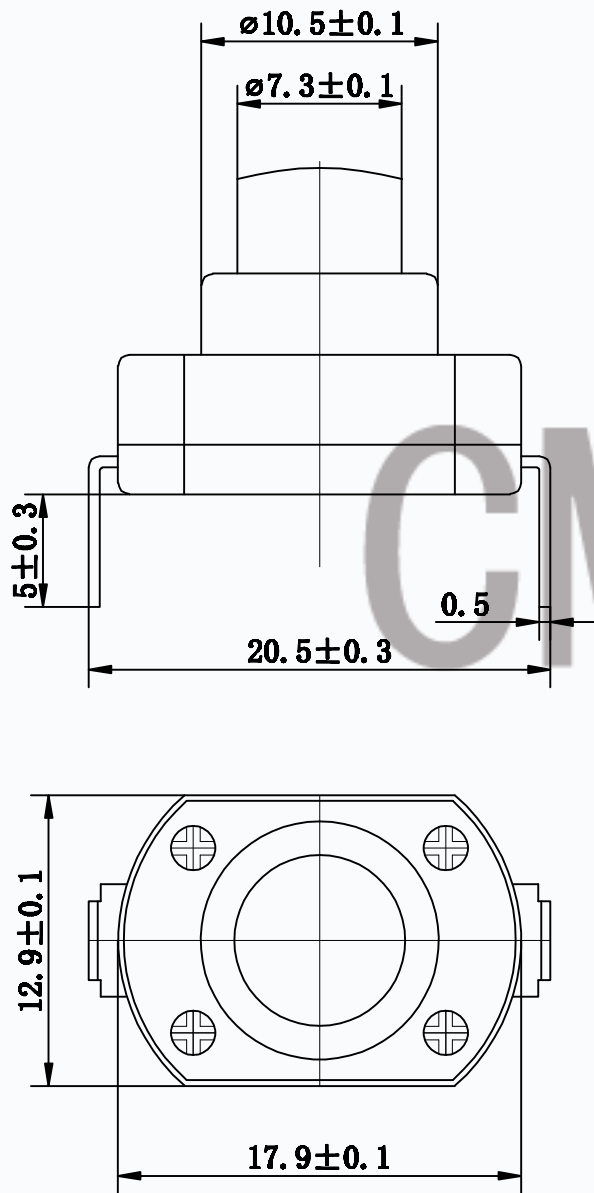

按钮开关主要技术参数

使用温度Temperature	-25℃~85℃	额定负荷Rated Load	3A-10A 250V
接触电阻Contact Resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$	绝缘电阻Insulation Resistance	DC 500V 100M Ω
耐压Withstand Voltage	AC500V(50HZ)min	动作力 press and Return Force	500gf-900gf
机械寿命Electrically Life	20000次		

电气原理图 CIRCUIT



ON-OFF 点通

序号	名称	数量	材料	备注
1	按子	1	PBT	红色
2	转子	1	PA46	黑色
3	上盖	1	PA66	黑色
4	下座	1	PA66	黑色
5	铜帽	1	H62	镀锡
6	大弹簧	1	T90	镀锡
7	小弹簧	1	T90	镀锡
8	跳板	1	H62	镀银
9	针脚	2	H62	镀银
10	跳板触点	2	复合银	紫铜点镀银
11	针脚触点	2	复合银	紫铜点镀银

☆			
△			
标记	处数	签字	日期
设计		制图	
批		校对	
准		审核	
		日期	

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.			
视角	图样标记	按钮开关	
9	10	11	12
总张	第	张	自锁 T5-1318-14.5H-L
			无锁按通 T5-1318-14.5H-NL