


CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司

Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

产品规格书

编号	
版本号	
产品名称	
产品编号	T19-396CH-LW 系列

针座

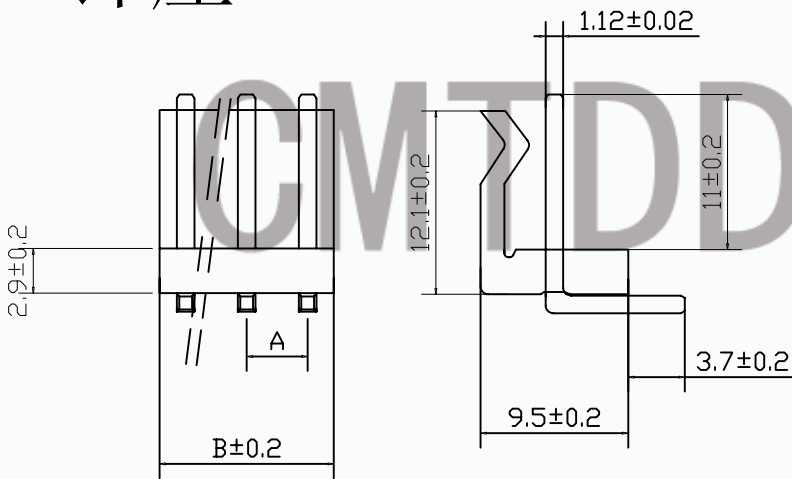

使用温度范围 (Ambient temperature Range): $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$

适用线规 (Applicable Wires):AWG 22#~18#

适用基板厚度 Applicable PCboard thickness) $\geq 1.6\text{mm}$

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):5A

接触电阻 Contact Resistance) $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻 (Insulation Resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$

耐压 (Withstand Voltange):1000V/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 FV2

2.插针: 黄铜

孔位	A	B
2	3.96	7.86
3	7.92	11.82
4	11.88	15.78
5	15.84	19.74
6	19.80	23.7
7	23.76	27.66
8	27.72	31.62
9	31.68	35.58
10	35.64	39.54
11	39.6	43.5
12	43.56	47.46
13	47.52	51.42
14	51.48	55.38
15	55.44	59.34