


CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司

Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

产品规格书

| | |
|------|----------------|
| 编号 | |
| 版本号 | |
| 产品名称 | |
| 产品编号 | T19-396CH-L 系列 |

针座

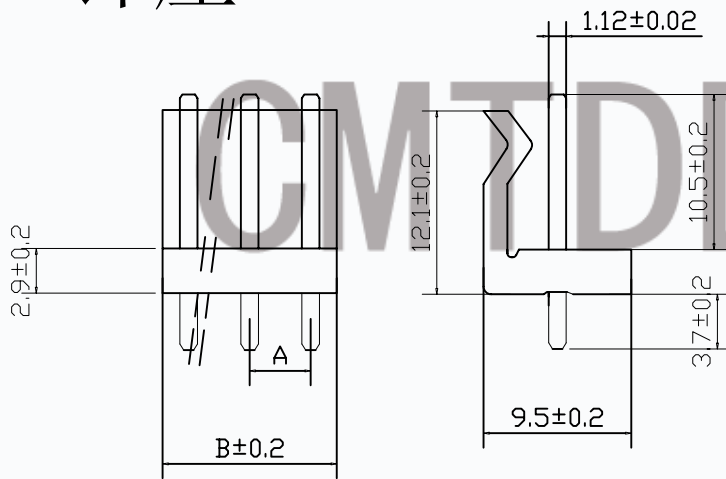

使用温度范围 (Ambient temperature Range): $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$

适用线规 (Applicable Wires): AWG 22#~18#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness): 1.6mm

额定电压 (Voltage rating): 250V AC, DC

额定电流 (Current rating): 5A

接触电阻 (Contact Resistance): $<0.01\Omega$

绝缘电阻 (Insulation Resistance): $\geq 1000M\Omega$

耐压 (Withstand Voltage): 1000V/min

材料 (Material)

1. 基座: PA66 FV2

2. 插针: 黄铜

| 孔位 | A | B |
|----|-------|-------|
| 2 | 3.96 | 7.86 |
| 3 | 7.92 | 11.82 |
| 4 | 11.88 | 15.78 |
| 5 | 15.84 | 19.74 |
| 6 | 19.80 | 23.7 |
| 7 | 23.76 | 27.66 |
| 8 | 27.72 | 31.62 |
| 9 | 31.68 | 35.58 |
| 10 | 35.64 | 39.54 |
| 11 | 39.6 | 43.5 |
| 12 | 43.56 | 47.46 |
| 13 | 47.52 | 51.42 |
| 14 | 51.48 | 55.38 |
| 15 | 55.44 | 59.34 |