


产品名称VHA连接器

标记	处数	更改前内容	更改后内容	签名	年.月.日

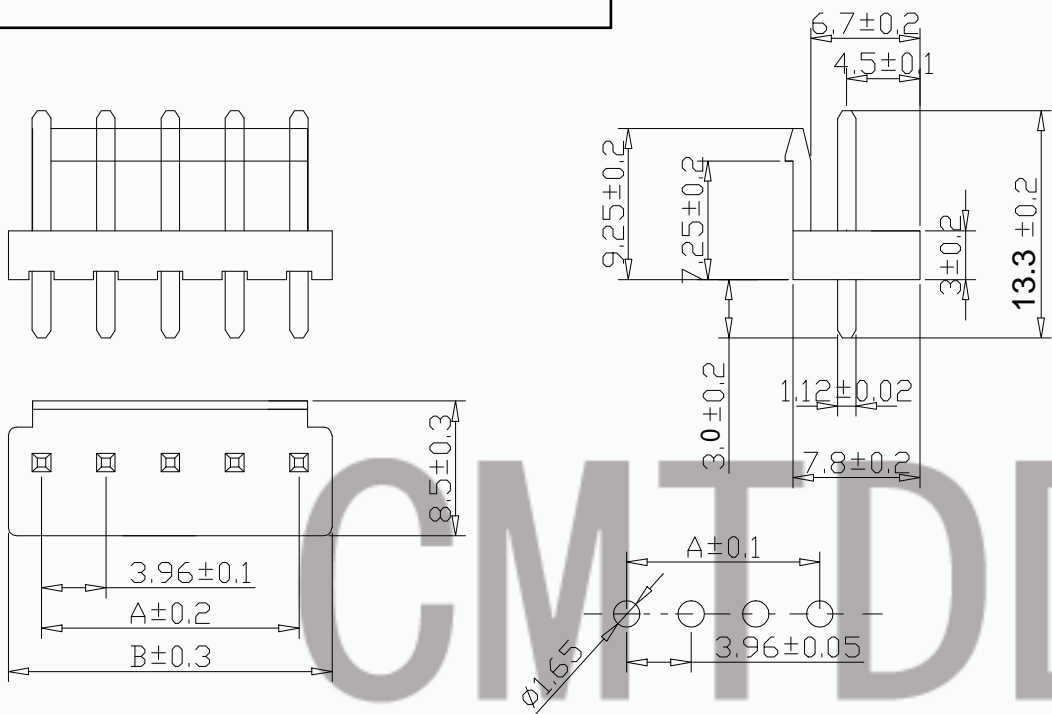

孔位	A	B
2	3.96	7.96
3	7.92	11.92
4	11.88	15.88
5	15.84	19.84
6	19.80	23.80
7	23.76	27.76
8	27.72	31.72
9	31.68	35.68
10	35.64	39.64
11	39.6	43.60
12	43.56	47.56
13	47.52	51.52
14	51.48	55.48
15	55.44	59.44

使用温度范围 (Ambient temperature Range): -25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires): AWG 22#~18#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness): 1.6mm

额定电压 (Voltage rating): 250V AC,DC

额定电流 (Current rating): 5A

接触电阻 (Contact Resistance): <0.01Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance): >1000MΩ

耐压 (Withstand Voltage): 1000V/min

材料 (Material)

1. 基座: 阻燃尼龙
2. 插针: 黄铜

范围	>0-3	>3-18	>18-45	>45-100
公差	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5

未注公差		材料	PA66 94V- 0 or ul			
尺寸范围	公差	比例	1:1	设计/日期	审核/日期	批准/日期
>20	±0.3	版次				
10-20	±0.25	型号	T19-396VH-L 系列		初始日期	2019-10-08
3-10	±0.2	CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.				
<3	±0.1					