印制板开孔尺寸(±0.1)
显示为底面

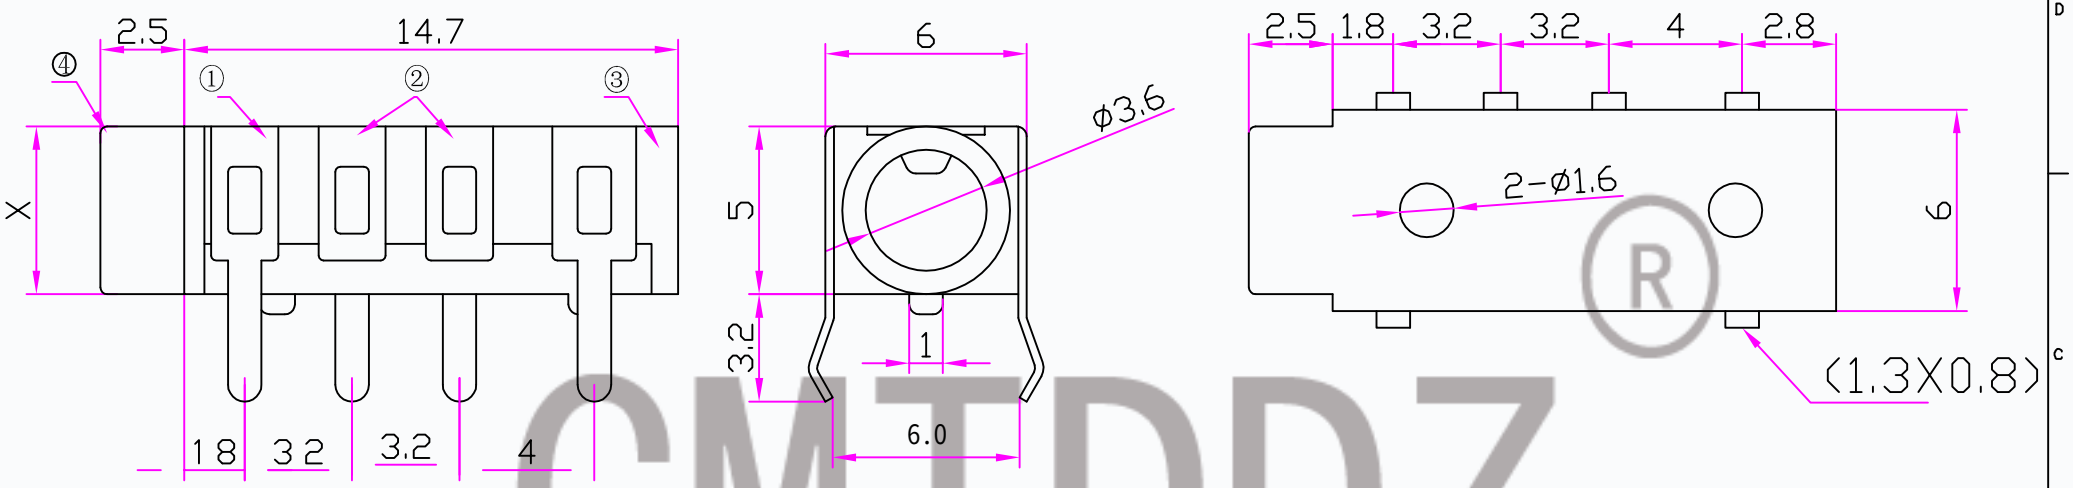

CMTDDZ

触点示意图
SCHEMATIC



所有物质均符合环保要求

序号	名称	数量	零件图号	对应端子号	材质/厚度	颜色/镀层
	基座	1	PJ-3513E-6P-D-03	5	PBT	黑色
③	3号触片	1	PJ-3513E-6P-D-03	4	磷铜 t=0.25	镀银
②	2号触片	2	PJ-3513E-6P-D-02	2-3	磷铜 t=0.25	镀银
①	1号触片	1	PJ-3513E-6P-D-01	1	磷铜 t=0.25	镀银

主要技术指标:
Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	插拔力 perating force	寿命 Life TES
-20~70°C	DC 30V/0.5A	≤30mΩ	500V.AC	≥100Ω	3N-25N	5000次

外形图			CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.					
角度	±2°	设计	ERIC	日期	2010-8-13	名称:	耳机插座	
L >10	±0.3	审核		日期	2010-8-13			
6< L ≤10	±0.2	批准		日期	2010-8-13	料号:	PJ-3513E-6P-D	
L ≤6	±0.1	图号		质量	0.2g			
单位:mm		比例	5:1	页码	1/1	版本	A	A4