




PHD连接器承认图面

标记	处数	更改前内容	更改后内容	签名	年.月.日

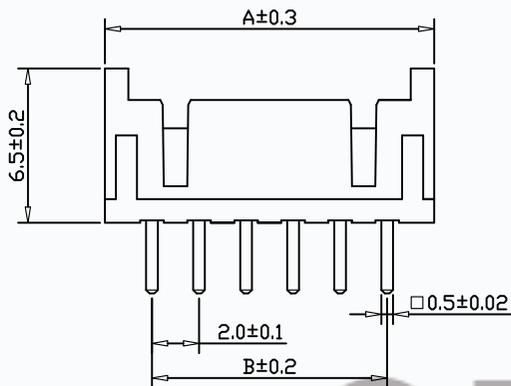

CMTDDZ

孔位	尺寸(mm)	
	A	B
PHD-2X2A	6.0	2.0
PHD-2X3A	8.0	4.0
PHD-2X4A	10.0	6.0
PHD-2X5A	12.0	8.0
PHD-2X6A	14.0	10.0
PHD-2X7A	16.0	12.0
PHD-2X8A	18.0	14.0
PHD-2X9A	20.0	16.0
PHD-2X10A	22.0	18.0
PHD-2X11A	24.0	20.0
PHD-2X12A	26.0	22.0
PHD-2X13A	28.0	24.0
PHD-2X14A	30.0	26.0
PHD-2X15A	32.0	28.0
PHD-2X16A	34.0	30.0

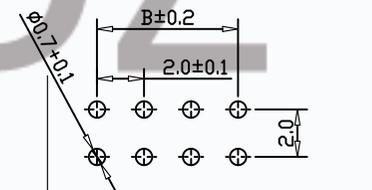

PCB LAYOUT

使用温度范围 (Ambient temperature Range): $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$
 适用线规 (Applicable Wires): AWG 28#~22#
 适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness): 0.8~1.6mm
 额定电压 (Voltage rating): 250V AC,DC
 额定电流 (Current rating): 2A
 接触电阻 (Contact Resistance): $<0.01\Omega$
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): $>1000M\Omega$
 耐压 (Withstand Voltange): 1000VAC/min
 材料 (Material)
 1.基座: PA66 94V-0(2)
 2.插针: 黄铜

2		Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N	
1		Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	White 白色
序号	图号	名称	材料	数量	附注
未注公差		CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.			
$X.^{\circ}\pm 3^{\circ}$	$X.X^{\circ}\pm 5^{\circ}$				
>0-3	>3-18	>18-50	>50-120	Design Units	SIZE
± 0.12	± 0.15	± 0.3	± 0.5	MMOnly	METRIC A4
制作	审核	批准	材料	图号	Part No.
			见图解	品名	T19-200DFL-*A 系列

