


主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70°C
相对湿度: 90% (40°C)

- 2. 额定负荷: DC250V 1A
- 3. 接触电阻: ≤0.03Ω
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
- 6. 插拔力: 10~50N
- 7. 寿命: 3000次

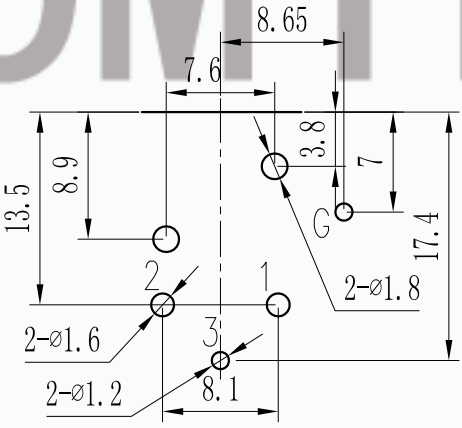

P. C. B LAYOUT (BOTTOM VIEW)
Tolerance: ±0.05

7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

卡侬插座
外形图

设计	ERIC	日期	2019-9-29	产品型号	T30-039			
审核		日期		产品料号				
批准		日期		页码	页码	A4		
比例		单位	mm					