






防水等级IP8

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

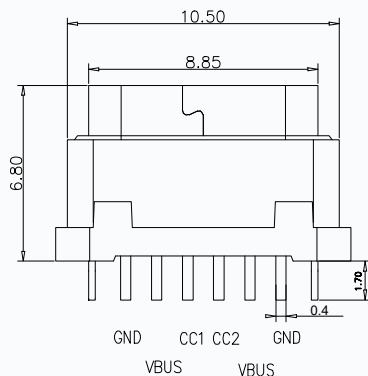

RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

备注 (NOTE):

1 材质:

1.1 胶芯: LCP UL94 V-0

1.2 端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金

1.3 外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍

1.4 防水外壳: 黑胶 PA9T UL94V-0

2 电气特性:

2.1 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

2.2 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.

2.3 额定电压: 5V.

2.4 耐电压: 100VAC.

2.5 绝缘电阻: 至少100兆欧.

3 机械性能:

3.1 插入力: 0.5-2.0Kg

3.2 拔出力: 0.6-2.04Kg


3.3 插拔次数: 5000次.

4 工作环境: -20℃ to +85℃.

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
		B5	CC2
A5	CC1		
A9	VBUS		
A12	GND		

防水圈

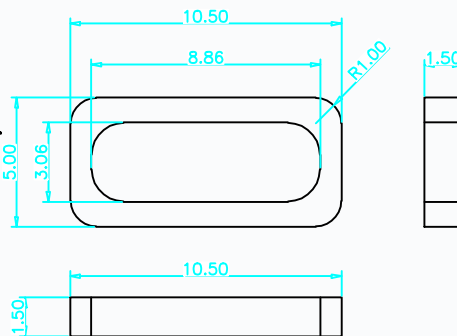

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

品名 (ITEM NO) TYPE-C6P防水直插6.8长

料号 (PART NO) T11-06FS02-6.8H-07-12

图号 (DWG NO) A1

页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT): MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2023. 6. 9	未注公差
设计 (DESIGN)	ERIC	TOLERANCE UNDESIGNATED
审核 (CHECKED)		LX ±0.20
核准 (APPROVED)		LXX ±0.15
		L ±0.10
		LX ±0.05
		LX ±0.02