
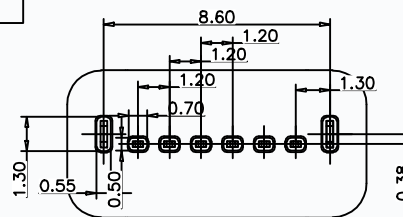

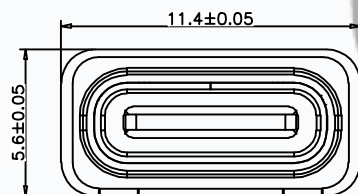
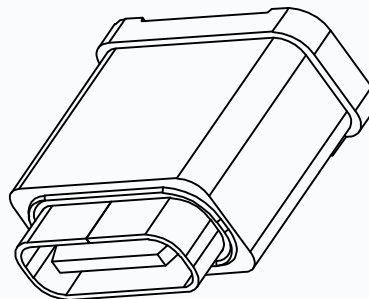


防水等级XP8


REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

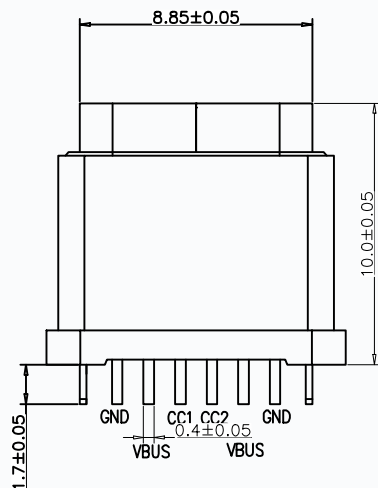

RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
		B5	CC2
A5	CC1		
A9	VBUS		
A12	GND		

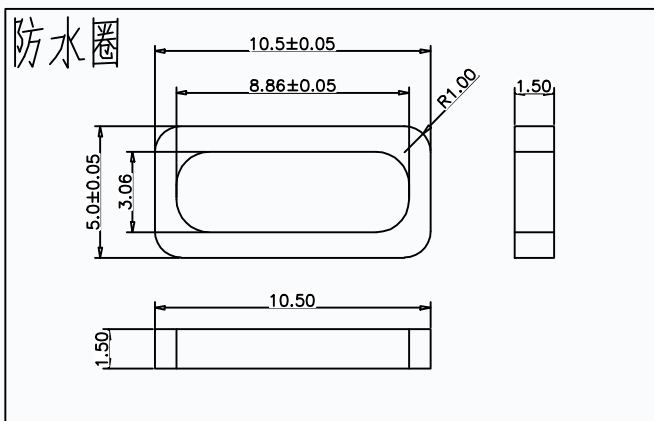

备注 (NOTE):

1. 材质:

- 1.1 胶芯: LCP UL94 V-0
- 1.2 端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金
- 1.3 外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍
- 1.4 防水外壳: 黑胶 PA9T UL94V-0
2. 电气特性:
 - 2.1 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
 - 2.2 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 2.3 额定电压: 5V.
 - 2.4 耐电电压: 100VAC.
 - 2.5 绝缘电阻: 至少100兆欧.
3. 机械性能:
 - 3.1 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3 插拔次数: 5000次.
 4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

品名 (ITEM NO)	TYPE-C 6PIN 防水直插10长
料号 (PART NO)	T11-06FS02-10H-07-12
图号 (DWG NO)	A1

页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT):	MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE)	1:1
日期 (DATE)	2023. 6. 9	设计 (DESIGN)	ERIC
设计 (DESIGN)		审核 (CHECKED)	
审核 (CHECKED)		核准 (APPROVED)	

未注公差	
XX	±0.30
XX	±0.15
XX	±0.10
XX	±0.05
XX	±0.02