
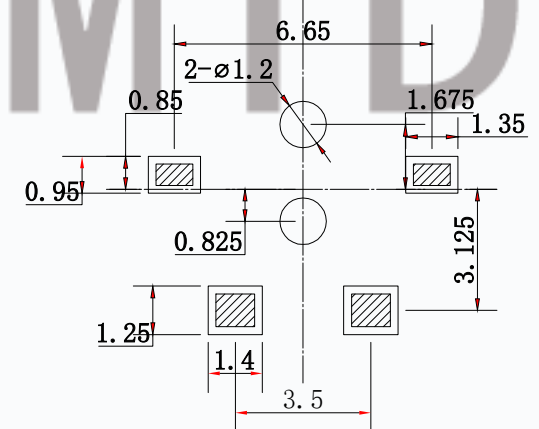


CMTDDZ

PCB

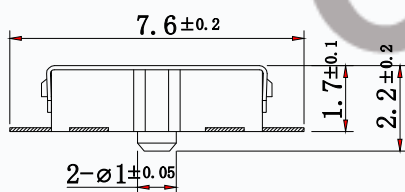

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	≥100MΩ min(DC100V)
接触电阻:	≤300mΩ
耐压强度:	AC100V(50/60Hz for 1 minute)
机械寿命:	50,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60
操作力度:	50 ± 30gf

借通用件登记
描 图
校 描
旧版图总号
签 字
日 期

序号	名 称	数量	材 料	镀涂	颜色
E	盖 子	1	不锈钢		银 白 色
D	接 触 簧 片	1	复银铜		银 白 色
C	卡 件	1	磷青铜		银白色镀银
B	底 座	1	增强尼龙		黑 色
A	按 键	1	增强尼龙		黑 色

设计	标准	阶段	数量	重量	比例
校对	审定	标记			
审核					
工艺	日期				

T8-L-HM02-L

左复位检测

东莞市田都科技有限公司

共 张 第 张