



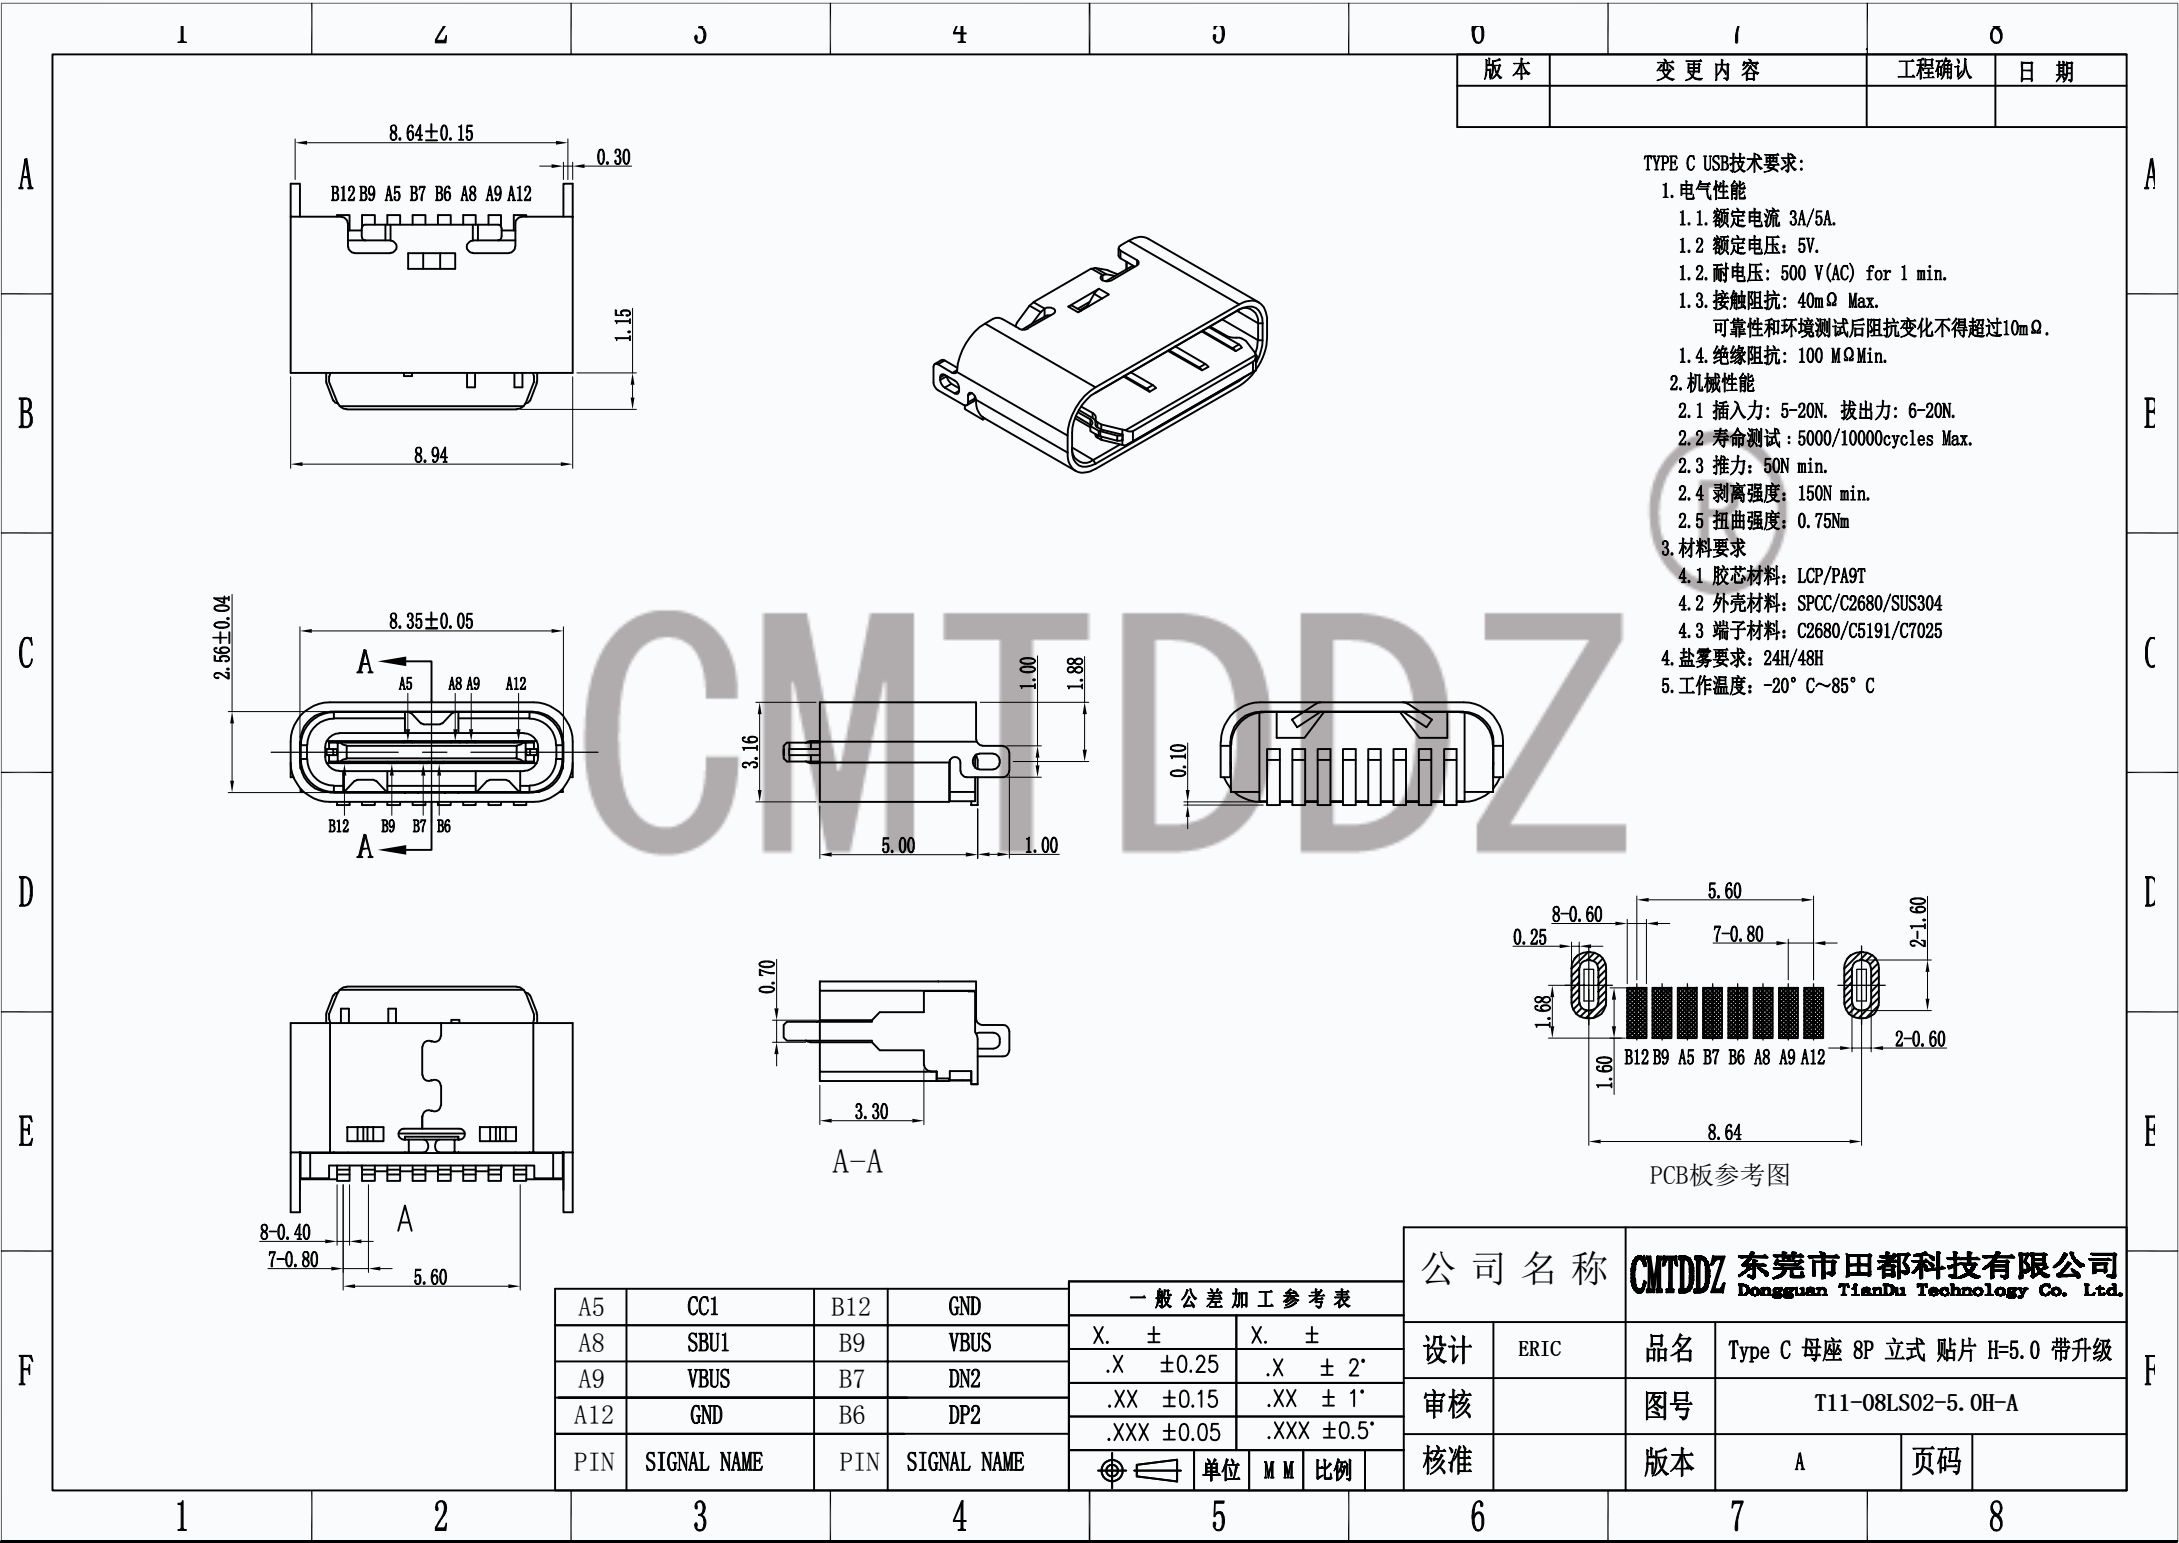

版本	变更内容	工程确认	日期

- TYPE C USB技术要求:
- 1. 电气性能
 - 1.1 额定电流 3A/5A.
 - 1.2 额定电压: 5V.
 - 1.2 耐压: 500 V(AC) for 1 min.
 - 1.3 接触阻抗: 40mΩ Max.
 - 可靠性: 可靠性和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
 - 1.4 绝缘阻抗: 100 MΩMin.
 - 2. 机械性能
 - 2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
 - 2.2 寿命测试: 5000/10000cycles Max.
 - 2.3 推力: 50N min.
 - 2.4 剥离强度: 150N min.
 - 2.5 扭曲强度: 0.75Nm
 - 3. 材料要求
 - 4.1 胶芯材料: LCP/PA9T
 - 4.2 外壳材料: SPCC/C2680/SUS304
 - 4.3 端子材料: C2680/C5191/C7025
 - 4. 盐雾要求: 24H/48H
 - 5. 工作温度: -20° C~85° C

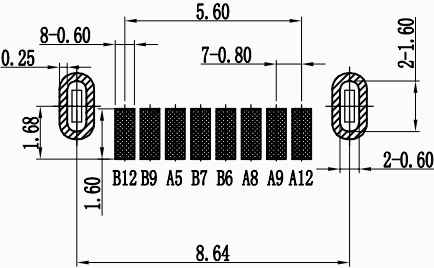

PCB板参考图

一般公差加工参考表			
A5	CC1	B12	GND
A8	SBU1	B9	VBUS
A9	VBUS	B7	DN2
A12	GND	B6	DP2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

单位	MM	比例
X. ±	X. ± 2'	
.XX ±0.25	.XX ± 1'	
.XX ±0.15	.XX ± 0.5'	
.XXX ±0.05	.XXX ± 0.5'	

公司名称		CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司	
设计		ERIC	
审核		品名	
核准		图号	
		版本	
		A	
		页码	

一般公差加工参考表			
X. ±	X. ± 2'		
.XX ±0.25	.XX ± 1'		
.XX ±0.15	.XX ± 0.5'		
.XXX ±0.05	.XXX ± 0.5'		

品名		Type C 母座 8P 立式 贴片 H=5.0 带升级	
图号		T11-08LS02-5.0H-A	
版本		A	
页码			