
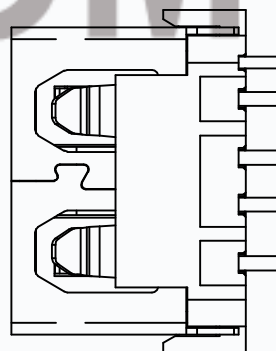


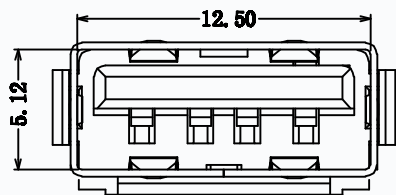
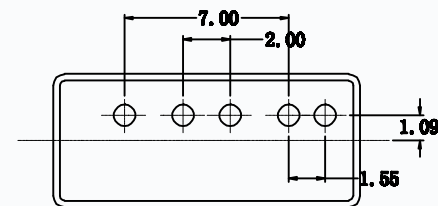


RoHS Compliant

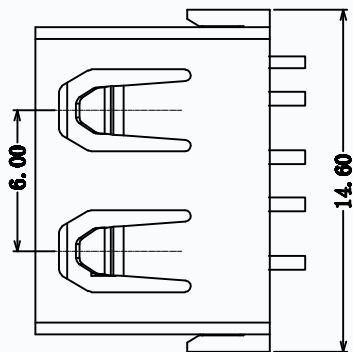

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
THICKNESS=1.0mm (TOLERANCES ±0.05)

规范要求:

1. 电气性能:

- 1-1. 额定电压/电流: DC 30V Max. /1.5A Max.
- 1-2. 接触阻抗: 30毫欧 Max.
- 1-3. 绝缘阻抗: 在250V DC电压环境下1000兆欧 Min.
- 1-4. 耐压: 500V AC持续1分钟无损坏.
- 1-4. 操作环境温度: -55° C~+85° C

2. 机械性能:

- 2-1. 插入力: 7-20牛.
- 2-2.: 7-20牛.
- 2-3. 寿命: 1500 次

3. 环境性能:

- 3-1. 盐雾喷雾测试: 24H.

T10-2F100FD-5P-X X X X X X X

- 包装方式:  
2: 盘装 3:管装 4: 载带
- 端子电镀:  
0: 镀金GF 5:5u" 6:15u" 8:30u"
- 端子材质:  
C:黄铜 P:磷铜
- 外壳电镀:  
N:镀镍 T:镀雾锡
- 外壳材质:  
S:不锈钢 C:黄铜 A:冷轧钢板
- 塑胶颜色:  
W:白色 B:黑色 L:蓝色 Y:黄色 G:绿色
- 塑胶材质:  
0:PBT 3:LCP 6:PA-6T 9:PA-9T

**CMTDDZ** 东莞市田都科技有限公司  
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

品名 (ITEM NO)	USB AF短体10.0 立插 5P端子
料号 (PART NO)	T10-2F100FD-5P
模号 (MODEL NO)	N/A

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2015.06.09	
设计 (DESIGN)	ERIC	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)	~	LX ±0.30
核准 (APPROVED)		LX ±0.20
		LX ±0.10
		LX ±5°
		LX ±2°