版本	修改内容	修改日期
A/0	新版发行	2022/10/05

ROHS

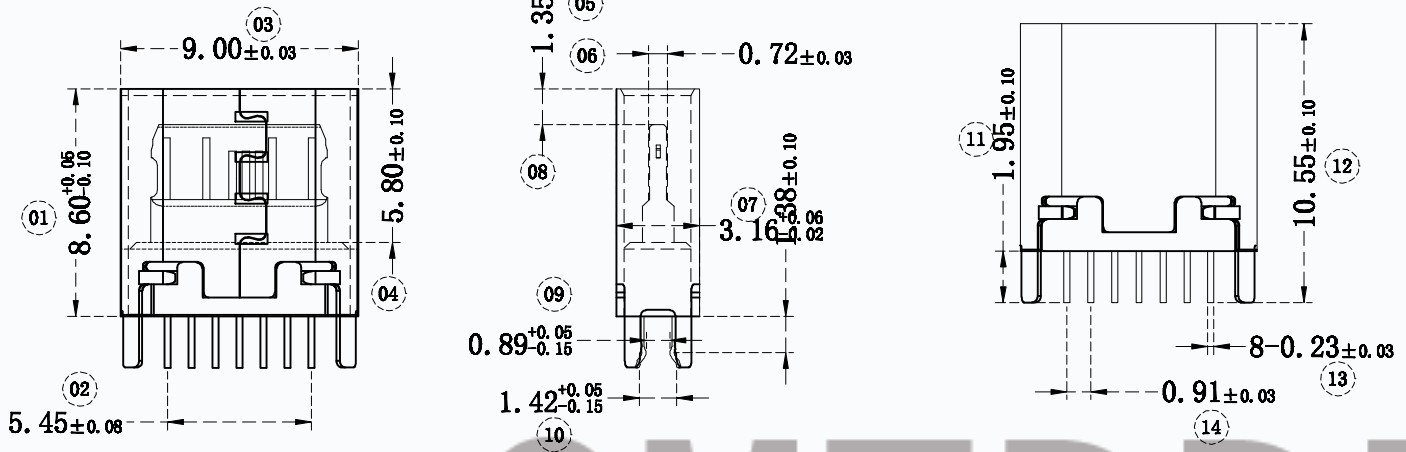

14P不带地线PCB板焊盘位置图

备注：

1.电气测试:
1.1接触抗阻：30mΩ MAX,
寿命后变化±10mΩ
1.2耐电压：100V AC
1.3绝缘阻抗：1000MΩ MIN
1.4额定电流 5A
2.机械测试
2.1耐久测试：10000次；
2.2插入力：20N Max;
2.3拔出力：8N Min;
3.包装:
3.1 PE袋包装，最小包装量1000PCS
4.环境
4.1工作温度：-55℃~+88℃

T11-14JB12-8.6L-01-CA01/SC03

- 01:黑色
- 02:白色
- 03:白透蓝
- 04:绿色
- 05:微绿色
- 06:墨绿色
- 07:蓝绿色
- 08:鲜绿色

- 0:素材
- A:半金镉
- B:全镉
- C:亮镍
- D:可焊镍
- E:全金
- F:珍珠镍
- G:哑镍

- 00:无电镀
- 01:G/F(06)
- 02:3U"(12H)
- 03:5U"(24H)
- 04:15U"(36H)
- 05:30U"(48H)
- 06:1U"
- 07:2U"
- 08:100U"

接点定义放大图(14P)

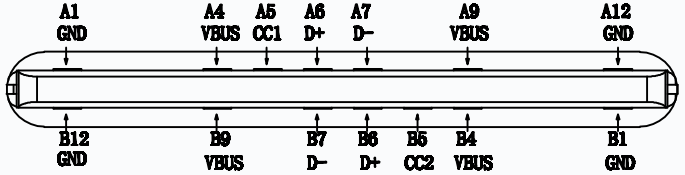

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				客户图	CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.				
X.	±0.15	X.°	±5°						
.X	±0.10	.X°	±2°	角法:		单位:	mm	品名:	TYPE-C母头夹板14P/长8.6MM -1.2夹板脚(新款
.XX	±0.05	.XX°	±1°	比例:	1:1	版本:	A/0		
.XXX	±0.02	.XXX°	±0.5°	設計:	ERIC	日期:	2022/10/05	产品料号:	T11-14JB12-8.6L

CMTDDZ