

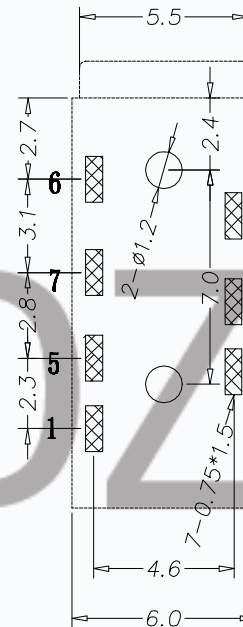


修正 (标记)	描述	日期

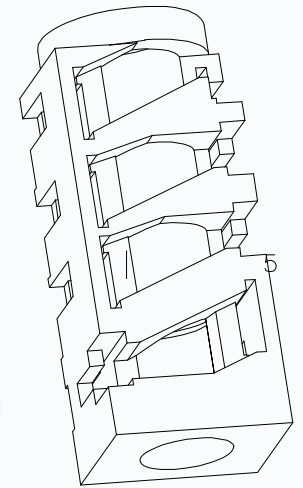

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

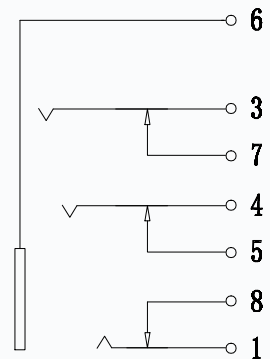

主要技术性能							公差		设计		ERIC		部门会签		
4	PJ-382-04	短脚	1	磷铜	0.2T	镀金	额定电负荷	DC 30V/0.5A	X.±0.20	版次	A 1	装配部		市场部	
3	PJ-382-03	长脚	2	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10	日期	2010.04.10	注塑部			
2	PJ-382-02	弹片脚	4	磷铜 TT	0.25T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05	材料		冲压部			
1	PJ-382-01	底座	1	PPA		黑色	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02	工艺					
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	插拔力	3-20N	X.*±2°	数量					
							使用温度范围	-30-70°C	.X*±1°	审核					
							使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准					

T13-35917

3.5耳机插座

**CMTDDZ** 东莞市田都科技有限公司  
Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.

第 1 张