

A  
B  
C  
D  
E

1







2

3



6

7

修正(标记)	描述	日期

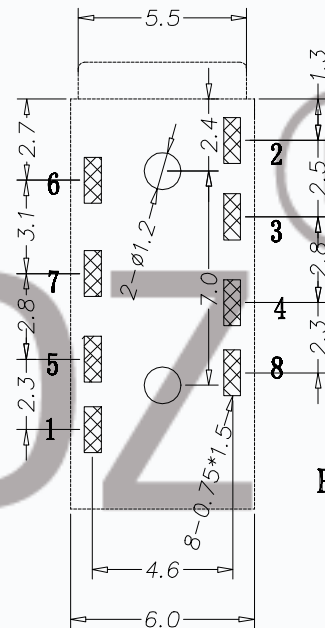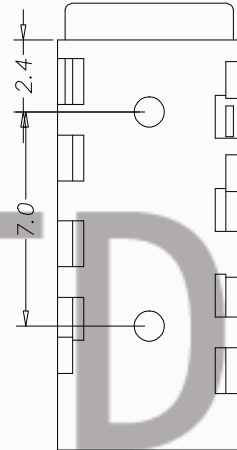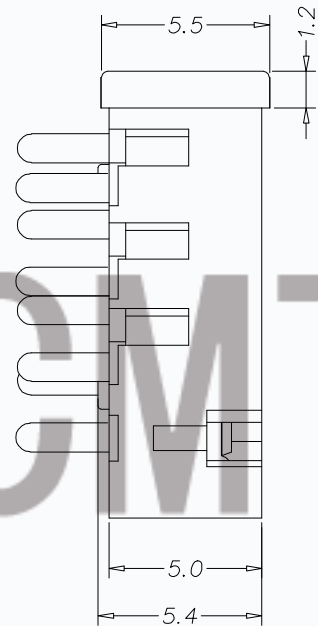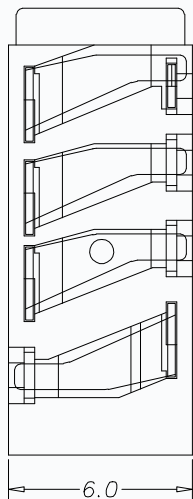

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

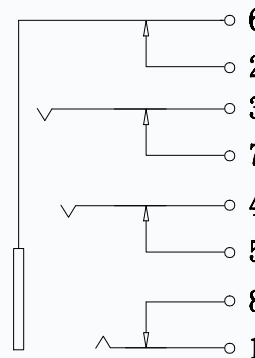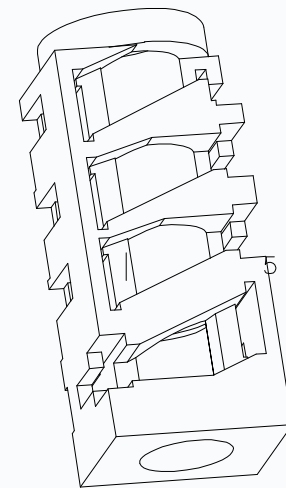

4	PJ-382-04	短脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	PJ-382-03	长脚	2	磷铜	0.2T	镀金
2	PJ-382-02	弹片脚	4	磷铜TT	0.25T	镀金
1	PJ-382-01	底座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

主要技术性能		公差	设计	ERIC	部门会签		
额定电负荷	DC 30V/0.5A	X $\pm$ 0.20	版次	A 1	装配部	市场部	
接触电阻	$\leq$ 0.03 $\Omega$	X $\pm$ 0.10	日期	2010.04.10	注塑部		
绝缘电阻	$\geq$ 100M $\Omega$	.XX $\pm$ 0.05	材料		冲压部		
耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX $\pm$ 0.02	工艺		视角	重量	比例
插拔力	3-20N	X $^{\circ}$ $\pm$ 2 $^{\circ}$	数量				4:1
使用温度范围	-30-70 $^{\circ}$ C	X $^{\circ}$ $\pm$ 1 $^{\circ}$	审核				
使用寿命	5000次	.XX $^{\circ}$ $\pm$ 0.5 $^{\circ}$	核准				

T13-35918	
3.5耳机插座	
CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.	
第 1 张	

1

2

3

4

5

6

7