

ROHS

版本	修改内容	修改日期
A/0	新版发行	2021/12/09

备注:


1. 电气测试:
 - 1.1 接触电阻: $30\text{m}\Omega$ MAX, 寿命后变化 $\pm 10\text{m}\Omega$
 - 1.2 耐电压: 100V AC
 - 1.3 绝缘阻抗: $1000\text{M}\Omega$ MIN
 - 1.4 额定电流 5A
2. 机械测试:
 - 2.1 耐久测试: 10000次;
 - 2.2 插入力: 20N Max;
 - 2.3 拔出力: 8N Min;
3. 包装:
 - 3.1 PE袋包装, 最小包装量1000PCS
4. 环境:
 - 4.1 工作温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+88^{\circ}\text{C}$

T11-16HF-XXXXX-XXXX/XXXX-PC51

01: 黑色	0: 素材	00: 无电镀	PCB板
02: 白色	A: 半金锡	01: G/F (06)	图号
03: 白透蓝	B: 全锡	02: 3U" (12H)	
04: 绿色	C: 亮锡	03: 5U" (24H)	
05: 微绿色	D: 可焊锡	04: 15U" (36H)	
06: 墨绿色	E: 全金	05: 30U" (48H)	
07: 蓝绿色	F: 珍珠锡	06: 1U"	
08: 鲜绿色	G: 哑锡	07: 2U"	
		08: 100U"	

焊盘	V			G
针位	A4 A9 B4 B9			A1 A12 B1 B12
备注	R1: 0~A5/5.1K Ω 下拉 (0402) R2: 0~B5/5.1K Ω 下拉 (0402)			

接点定义放大图 (16P)

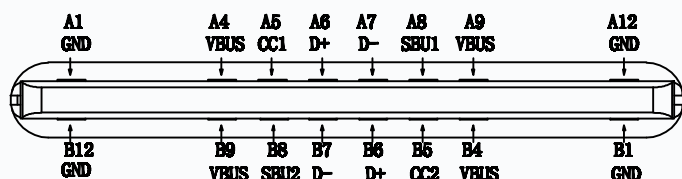

图纸编号:

公差一览表
TOLERANCE TABLE

X.	± 0.15	X. °	$\pm 5^{\circ}$
. X	± 0.10	. X °	$\pm 2^{\circ}$
. XX	± 0.05	. XX °	$\pm 1^{\circ}$
. XXX	± 0.02	. XXX °	$\pm 0.5^{\circ}$

客户图

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

角法:

单位: mm

比例: 1:1

版本: A/0

設計: ERIC

日期: 2021/12/09

品名: TYPE-C16P母头带板两芯10.0长
双5.1K电阻

产品料号: