
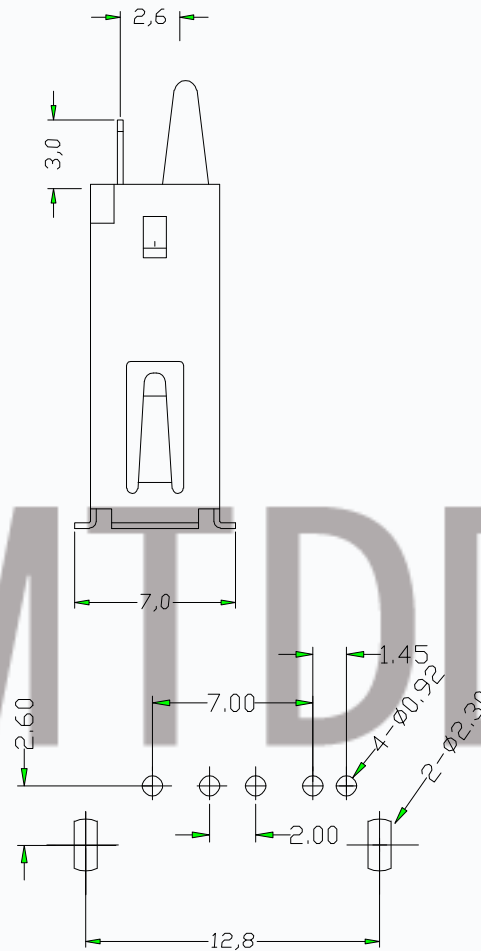


RoHS Compliant

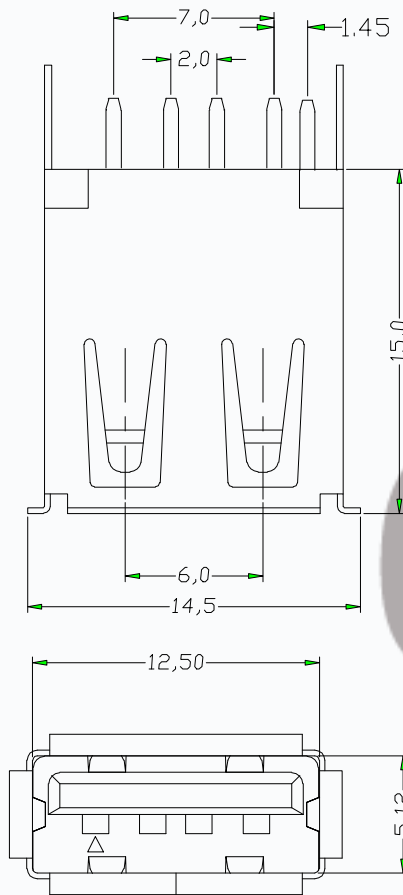

P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW

T10-2F150B-X X X X X X X X
B=盐雾24H C=盐雾48H
包装方式PACK:
2: 盘装 3:管装 4: 载带
端子电镀SPRING PLATING:
0: 镀金GF 5:5u" 6:15u" 8:30u"
端子材质SPRING CONTACT:
C:黄铜 P:磷铜
外壳电镀SHELL PLATING:
N:镀镍 T:镀雾锡
外壳材质SHELL:
S:不锈钢 C:黄铜 A:冷轧钢板
塑胶颜色HOUSING COLOUR:
W:白色 B:黑色 L:蓝色 Y:黄色 G:绿色
塑胶材质HOUSING:
0:PBT 3:LCP 6:PA-6T 9:PA-9T

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 2.端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)
- 3.寿命: Durability
1500 CYCLES MIN

CMTDDZ 东莞市田都电子有限公司
Dongguan Tiandu Electronics Co.,Ltd
TEL:0769-85384807 FAX:0769-85384842

品名 (ITEM NO)	2.0USB A/F 卷边直脚15.0 带检测信号脚
料号 (PART NO)	T10-2F150B-XXXXXXX
模号 (MODEL NO)	N/A

图号 (DWG NO)		单位(UNIT): MM
版本 (REV)	A/0	比例(SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2015.06.09	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
设计 (DESIGN)	ERIC	I X ±0.30 I XX ±0.30 I XXX ±0.10 F ±0.10 I F ±0.10
审核 (CHECKED)	~	
核准 (APPROVED)		